

## Vattenskyddat elslutbleck, IP54.

### ROBUST 420 & 440

Elslutbleck med normal (rättvänd) funktion för fallås.  
Brytstyrka, 700kg.

Användningsområde:  
Elektriskt slutbleck för användning utomhus t.ex. grindar.  
Monteras med stolpar i serie U.


Funktion:

**Robust 420**, har normal (rättvänd) funktion. Elslutblecket är öppet så länge strömmen är på och låser när strömmen bryts.

**Robust 440**, har normal (rättvänd) funktion med inbyggd kolvkontakt för indikering om dörren är stängd. Elslutblecket är öppet så länge strömmen är på och låser när strömmen bryts.

Utförande:

Huset tillverkas i pressgjuten zink, fallen i galvaniserat stål.  
Manöverspänning 24 V DC, strömförbrukning 150 mA.

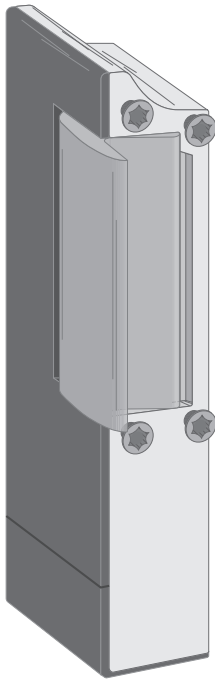

### ROBUST 421 & 441

Elslutbleck med omvänd funktion för fallås.  
Brytstyrka, 700kg.

Användningsområde:  
Elektriskt slutbleck för användning utomhus t.ex. grindar.  
Monteras med stolpar i serie U.

Funktion:

**Robust 421**, har omvänd funktion. Elslutblecket är låst så länge strömmen är på och öppet strömlöst.

**Robust 441**, har omvänd funktion med inbyggd kolvkontakt för indikering om dörren är öppen eller stängd. Elslutblecket är låst så länge strömmen är på och öppet strömlöst.

Utförande:

Huset tillverkas i pressgjuten zink, fallen i galvaniserat stål.  
Manöverspänning 24 V DC, strömförbrukning 150 mA.

