

*När det gäller
elektrisk låsning*



Produktkatalog 2.0

Produktkatalogen är en sammanställning av våra produkter. Den är även tänkt att fungera som ett hjälpmedel som ni kan ha med er i bilen eller på kontoret. Förutom beskrivning av produkterna innehåller katalogen teknisk information.

Det sista avsnittet är en guide för att finna rätt montagestolpe eller mekaniskt slutbleck bestående av två delar. Ena delen är vår *plösmåttsguide* där ni enkelt kan hitta rätt stolpe med plösmåttet som utgångspunkt. Den andra delen är en sammanställning av profilspecifika montagestolpar sorterat efter olika profiltillverkare och deras profilsystem.

På hemsidan finner ni ytterligare information, tekniska ritningar och certifikat.

Om ni vill ha en tryckt version eller kompletterande prislista är ni välkomna att höra av er till oss.



Kontakta oss

Telefon: +46 (0) 40 21 14 00

Email: info@robust-se.com

Hemsida: www.robust-se.com

Besök oss

Silvertorgsgatan 12

213 74 Malmö

Leveransbestämmelser

ROBUSTs produkter levereras enligt villkoren i Allmänna leveransbestämmelser NL01 samt Lås och beslag NTLB02.

Retur & garanti

Vid retur av vara kontaktas ISAB för godkännande före retursändning. Returavgift 15 %. Eventuella garantiarbete och därmed uppkomna ersättningskrav måste i förväg godkännas av ISAB.

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och till ändringar i tekniska specifikationer samt produktkatalogens innehåll.

5 Eltryckeslås & SplitAdapter

6 900-serie

7 Tillbehör eltryckeslås

8 800-serie

9 Elslutbleck

10 100-serie

11 200-serie

12 300-serie

13 400-serie

Skåplås

14 700-serie

14 CL-serie

15 Montagestolpar & mekinska slutbleck

16 S-serie

21 T-serie

26 SB-serie

29 Tillbehör montagestolpar & mek. slutbleck

Elmagnetlås & dörrhållarmagneter

30 Elmagnetlås

30 Dörrhållarmagneter

31 Tillbehör elmagnetlås & dörrhållarmagneter

Hjälpmedel

32 Plösmåttsguide

34 Profilöversikt

Vi har tillverkat elektromekaniska produkter i över 60 år!

Instrumentfirman Sjöholm AB grundades i Malmö 1956 och har tillverkat elektromekaniska produkter sedan dess. Varumärket ROBUST skapades på 70-talet och sedan slutet av 80-talet har elektriska lås och beslag varit vår huvudsysselsättning.

Vår affärsidé är att tillverka elektriska lås av hög kvalitet och med smarta lösningar som förenklar arbete och installation.

För att lyckas med vår affärsidé och för att ständigt kunna utveckla och förbättra våra produkter, har vi en nära dialog med våra samarbetspartners, distributörer, låssmeder och dörr- och profiltillverkare. Denna relation försöker vi vårda ömt och är samtidigt mycket tacksamma och stolta över.

Eftersom att majoriteten av våra produkter utvecklas, tillverkas, monteras och packas i samma lokaler i Malmö har vi möjlighet att kontrollera och kvalitetssäkra produkterna från början till dess att de är redo för kundleverans. Även möjligheten att snabbt förändra och förbättra produkterna efter våra kunders synpunkter.



*När det gäller
elektrisk låsning*

Eltryckeslås

Eltryckeslås är elektriskt styrt tryckeslås som kan kopplas till de flesta styrfunktioner, exempelvis kodlås och passersystem. Eltryckeslås har en snabb låsning, säker funktion och går alltid att öppna manuellt med vred eller nyckel. Detta gör att eltryckeslås kan användas som daglås i skalskydd och intern låsning i bostadsfastighet, kontor och industri eller i entréer till flerfamiljshus.

Nedan finner förklaringar för de olika funktionerna:

- Rättvänd funktion - låst i spänningslöst läge, öppet när spänning tillförs.
- Omvänd funktion - öppet i spänningslöst läge, låser när spänning tillförs.
- Kolvkontakt för indikering om dörren är öppen eller stängd.

900 SERIE

Beskrivning

900-serie är eltryckeslås av modul-utförande och fungerar i dörrmiljö med normala säkerhetskrav. Alla eltryckeslås i 900-serien är brandklassade enligt E/EI120. Vändbara fallkolvar, rippeltålig, polfri och strömsnål elektronik samt multispänning gör 900-serien till driftsäkra eltryckeslås som fungerar väl i de flesta miljöer.

Modellutförande

- Rättvänd eller omvänd funktion
- Med eller utan kolvkontakt
- Höger- eller vänsterutförande (vändbara fallkolvar)

Tillbehör

Eltryckeslås kan kompletteras med SplitAdapter 800-serien för att erhålla split funktion. För fler tillbehör till eltryckeslås se sida 7.



800 SERIE

Beskrivning

SplitAdapter 800-serie är en adapter för elektriska och mekaniska tryckeslås som gör att de får split-funktion. Det vill säga att låset alltid går att öppna från insidan med enbart trycket. SplitAdaptern monteras utanpåliggande dörren utan att tryckeslåset behöver demonteras från dörren. Vändbar för höger- eller vänsterhängd dörr.

Modellutförande

- För låshus av modul-utförande
- För låshus av connect-utförande
- Ytbehandling i krom eller mattkrom
- Med eller utan mikrobrytare för indikering till exempelvis förbikoppling av larm



Beskrivning


900-serie är ett elektriskt styrt tryckeslås av modul-utförande. Eltryckeslåset är brandklassat enligt E/EI120 och kan användas i branddörr eller i dörrar normala säkerhetskrav, t.ex. som daglås i skalskydd och intern låsning i bostadsfastighet, kontor och industri eller i entréer till flerfamiljshus. 900-serie har strömsnål elektronik, multispänning och vändbara fallkolvar vilket gör att det fungerar i många miljöer.

Tillbehör

Tillsammans med SplitAdapter 800-serie får eltryckeslåset split funktion, vilket gör att det enkelt kan öppnas från insidan med enbart trycket. Fronten kan bytas mot osymmetrisk front för att passa osymmetriska urtag.






Art.nr	Funktion	Förreglings-indikering	Driftspänning	Kommentar
988-H	Rättvänd	Nej	12-24 V AC/DC	För högerhängd dörr
988-V	Rättvänd	Nej	12-24 V AC/DC	För vänsterhängd dörr
989-H	Omvänd	Nej	12-24 V AC/DC	För högerhängd dörr
989-V	Omvänd	Nej	12-24 V AC/DC	För vänsterhängd dörr
990-H	Rättvänd	Ja	12-24 V AC/DC	För högerhängd dörr
990-V	Rättvänd	Ja	12-24 V AC/DC	För vänsterhängd dörr
991-H	Omvänd	Ja	12-24 V AC/DC	För högerhängd dörr
991-V	Omvänd	Ja	12-24 V AC/DC	För vänsterhängd dörr

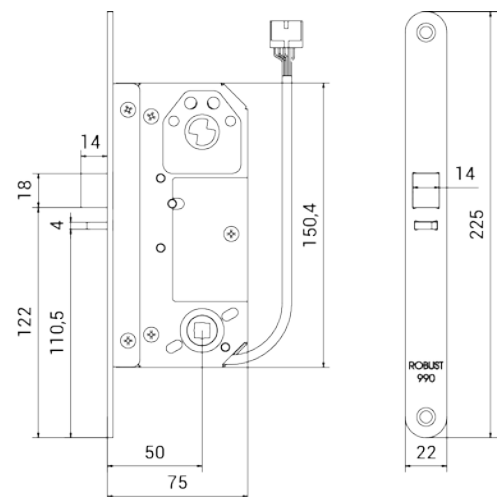

Tekniska data

- Dorndjup 50 mm
- Brandklassad enligt E/EI120 
- Multispänning 12-24 V AC/DC $\pm 10\%$
- Strömförbrukning 100-50 mA
- Polfri anslutning & inbyggt transientskydd (skyddsdiode)
- Kolvkontakt för indikering av dörrens läge öppen/stängd ^A
 - Mikrobrytare enpoligt växlande
 - Max: 30 V AC/DC, 1 A
- Arbetstemperatur -20°C till +60°C
- Rättvänd eller omvänd funktion
- Vändbara fallkolvar för höger- resp. vänsterhängd dörr

^A Gäller endast 990/991

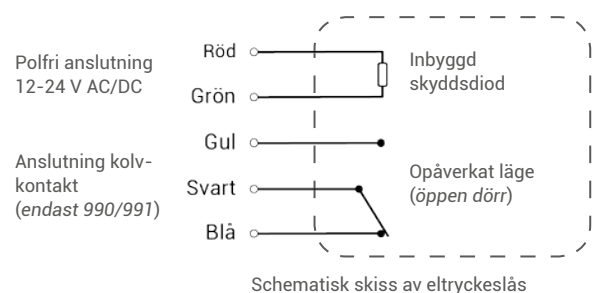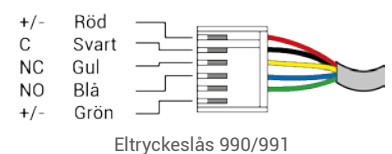

Tillbehör för eltryckeslås		
Art.nr	Passar till	Kommentar
988-osym	Eltryckeslås 988	Osymmetrisk stolpe för eltryckeslås
989-osym	Eltryckeslås 989	Osymmetrisk stolpe för eltryckeslås
990-osym	Eltryckeslås 990	Osymmetrisk stolpe för eltryckeslås
991-osym	Eltryckeslås 991	Osymmetrisk stolpe för eltryckeslås
K906	Eltryckeslås 900-serie	Anslutningskabel för eltryckeslås. Längd 6 meter. Utgående produkt
K910	Eltryckeslås 900-serie	Anslutningskabel för eltryckeslås. Längd 10 meter
KS500/ V	Eltryckeslås 900-serie	Kabelskydd av metall med vitt plastöverdrag. Inkl. fäste. Innerdiameter 10 mm. Längd 500 mm
KS501/ CR	Eltryckeslås 900-serie	Kabelskydd av kromad metall. Inkl. fäste. Innerdiameter 10 mm. Längd 500 mm
KS513/ CR	Eltryckeslås 900-serie	Kabelskydd av kromad metall. Inkl. fäste. Innerdiameter 13 mm. Längd 500 mm


Beskrivning

SplitAdapter 800-serie är ett tillbehör för mekaniska tryckeslås eller eltryckeslås i 900-serie. Med SplitAdapter monterat går det alltid att öppna tryckeslåset från insidan med enbart trycket. SplitAdapters monterats enkelt vilket gör att det fungerar lika bra vid nymontage som eftermontage. Med två ytbehandlingar, krom och mattkrom, smälter SplitAdapter in i de flesta dörrmiljöer. Vändbar för att fungera med höger- & vänsterdörrar.

Låshus

SplitAdapter passar låshus av modul- eller connect-utförande.

Art.nr	Låshus	Mikrobrytare	Ytbehandling	Kommentar
860-k	Modul	Nej	Krom	För fallås av modul-typ & eltryckeslås 900-serie
860-mk	Modul	Nej	Mattkrom	För fallås av modul-typ & eltryckeslås 900-serie
880-k	Modul	Ja	Krom	För fallås av modul-typ & eltryckeslås 900-serie
880-mk	Modul	Ja	Mattkrom	För fallås av modul-typ & eltryckeslås 900-serie
830-k	Connect	Nej	Krom	För fallås av connect-typ
830-mk	Connect	Nej	Mattkrom	För fallås av connect-typ
870-k	Connect	Ja	Krom	För fallås av connect-typ
870-mk	Connect	Ja	Mattkrom	För fallås av connect-typ
FP800	-	-	-	Platta FP800 för låshus med "tulpankolv"

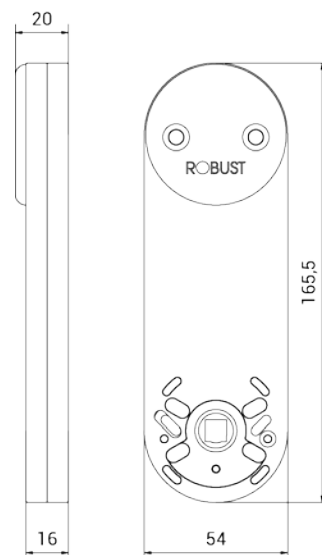

Tekniska data

- Split-funktion
- För mekaniska tryckeslås eller eltryckeslås 900-serie
- För låshus av modul- eller connect-utförande
- Vändbara för höger- resp. vänsterhängd dörr
- Kolvkontakt för indikering av dörrens läge öppen/stängd ^A
 - Mikrobrytare enpoligt växlande
 - Max: 30 V AC/DC, 1 A

^A Gäller endast 870/880



SplitAdapter monterad på dörr

Elslutbleck

Vårt sortiment av elslutbleck sträcker sig från dörrar med lägre säkerhetskrav till dörrar med höga säkerhetskrav, samt branddörrar. De flesta elslutbleck går att få med olika funktioner, driftspänningar och med eller utan kolvkontakt.

Nedan finner förklaringar för de olika funktionerna:

- Rättvänd funktion - låst i spänningslöst läge, öppet när spänning tillförs.
- Omvänd funktion - öppet i spänningslöst läge, låser när spänning tillförs.
- Impulsfunktion - låst i spänningslöst läge, öppnar när spänning tillförs och förblir öppet till dörren öppnas.
- Kolvkontakt för indikering om dörren är öppen eller stängd.

100 SERIE

Beskrivning

100-serie är ett kompakt elslutbleck som lämpar sig i en dörrmiljö med lägre säkerhetskrav. Motsvarar enkla elslutbleck.

Modellutförande

- Rättvänd, omvänd eller med impulsfunktion
- 12 eller 24 V DC (12 eller 24 V AC för elslutbleck med impulsfunktion)
- Med eller utan kolvkontakt

Montagestolpar **S** SERIE

Alla elslutbleck i 100-serien passar tillsammans med montagestolpar i S-serien.



200 SERIE

Beskrivning

200-serie är vårt kraftigaste elslutbleck och lämpar sig i en dörrmiljö med normala/ höga säkerhetskrav.

Modellutförande

- Rättvänd eller omvänd funktion
- Med eller utan kolvkontakt

Montagestolpar **T** SERIE

Alla elslutbleck i 200-serien passar tillsammans med montagestolpar i T-serien.



300 SERIE

Beskrivning

300-serie är godkänd som dörrigenhållande beslag enligt brandklass E/EI60.

Modellutförande

- Rättvänd funktion
- 12 eller 24 V DC
- Med eller utan kolvkontakt
- Höger- eller vänsterutförande

Montagestolpar **S** SERIE

Alla elslutbleck i 300-serien passar tillsammans med montagestolpar i S-serien.



Beskrivning

100-serie är ett kompakt elslutbleck med en brythållfasthet på 600 kg och lämpar sig för dörrar med låga säkerhetskrav. T.ex som intern låsning i bostadsfastighet, kontor och industri. Motsvarar enkla elslutbleck.

Låshus


Passar tillsammans med enkel- & dubbelfallås, beroende på val av montagestolpe.

Montagestolpar **S** SERIE

Elslutbleck i 100-serien passar tillsammans med montagestolpar i S-serien.



Art.nr	Funktion	Kolvkontakt	Driftspänning	Kommentar
150-12	Rättvänd	Nej	12 V DC	-
150-24	Rättvänd	Nej	24 V DC	-
151-12	Omvänd	Nej	12 V DC	-
151-24	Omvänd	Nej	24 V DC	-
160-12	Rättvänd	Ja	12 V DC	-
160-24	Rättvänd	Ja	24 V DC	-
161-12	Omvänd	Ja	12 V DC	-
161-24	Omvänd	Ja	24 V DC	-
152-12	Impuls	Nej	12 V AC	Förblir öppet till dörren öppnas
152-24	Impuls	Nej	24 V AC	Förblir öppet till dörren öppnas


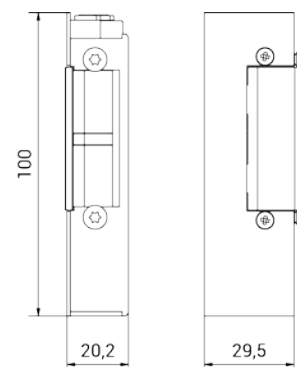


Tekniska data

- Brythållfasthet 600 kg
- 12 eller 24 V DC $\pm 10\%$ (152: 12 eller 24 V AC)
- Strömförbrukning 170 mA (12 V), 110 mA (24 V)
- Polfri anslutning & inbyggt transientskydd (skyddsdiöd)
- Kolvkontakt för indikering av dörrens läge öppen/stängd ^A
 - Mikrobrytare enpoligt växlande
 - Max: 30 V DC, 2 A
- För enkel- & dubbelfallås ^B
- Rättvänd, omvänd eller impulsfunktion
- Vändbar för höger- resp. vänsterhängd dörr

^A Gäller endast 160/ 161

^B Beror på val av montagestolpe

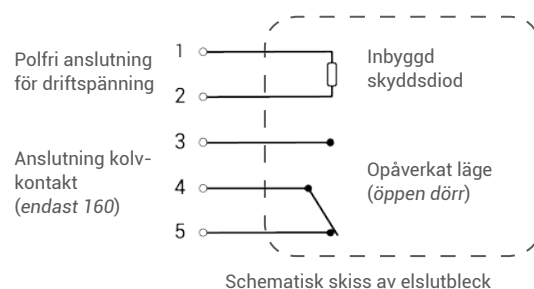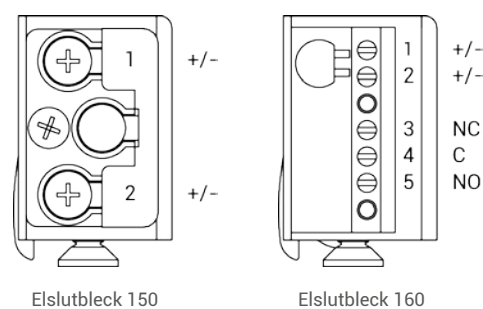

Beskrivning

200-serie är vårt starkaste elslutbleck med en brythållfasthet på 1200 kg. Elslutbleck i 200-serien lämpar sig för dörrar med normala/ höga säkerhetskrav, t.ex som daglås i skalskydd och intern låsning i bostadsfastighet, kontor och industri eller i entréer till flerfamiljshus.

Låshus


Passar tillsammans med enkel- & dubbelfallås.

Montagestolpar **T** SERIE

Elslutbleck i 200-serien passar tillsammans med montagestolpar i T-serien.




Art.nr	Funktion	Kolvkontakt	Driftspänning	Kommentar
280	Rättvänd	Nej	12-24 V AC/DC	-
281	Omvänd	Nej	12-24 V AC/DC	-
290	Rättvänd	Ja	12-24 V AC/DC	-
291	Omvänd	Ja	12-24 V AC/DC	-
280/DNF	Rättvänd	Nej	12-24 V AC/DC	Förberedd för induktiv givare

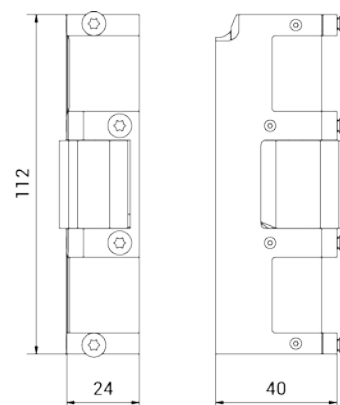


Tekniska data

- Brythållfasthet 1200 kg
- Multispänning 12-24 V AC/DC $\pm 10\%$
- Strömförbrukning 110-70 mA
- Polfri anslutning & inbyggt transientskydd (skyddsdiöd)
- Kolvkontakt för indikering av dörrens läge öppen/stängd ^A
 - Mikrobrytare enpoligt växlande
 - Max: 30 V DC, 2 A
- För enkel- & dubbelfallås
- Rättvänd eller omvänd funktion
- Symmetrisk & vändbar för höger- resp. vänsterhängd dörr

^A Gäller endast 290/ 291



Elslutbleck 200-serie

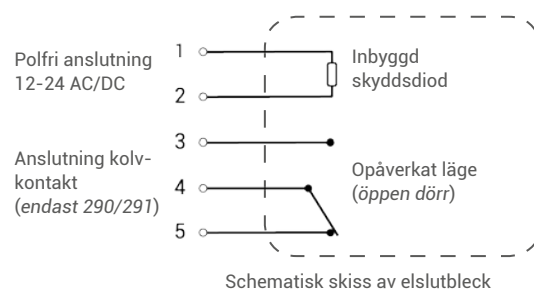

Beskrivning

300-serie är ett kompakt elslutbleck med en brythållfasthet på 1000 kg och är godkända upp till brandklass E/EI60. Eftersom de är avsedda för brandklassade dörrar och ska användas som dörrigenhållande beslag finns de endast med rättvänd funktion.

Finns i höger- eller vänsterutförande.

Låshus


Passar tillsammans med enkel- & dubbelfallås, beroende på val av montagestolpe.

Montagestolpar **S** SERIE

Elslutbleck i 300-serien passar tillsammans med montagestolpar i S-serien.



Art.nr	Funktion	Kolvkontakt	Driftspänning	Kommentar
320H-12	Rättvänd	Nej	12 V DC	För högerhängd dörr
320V-12	Rättvänd	Nej	12 V DC	För vänsterhängd dörr
320H-24	Rättvänd	Nej	24 V DC	För högerhängd dörr
320V-24	Rättvänd	Nej	24 V DC	För vänsterhängd dörr
330H-12	Rättvänd	Ja	12 V DC	För högerhängd dörr
330V-12	Rättvänd	Ja	12 V DC	För vänsterhängd dörr
330H-24	Rättvänd	Ja	24 V DC	För högerhängd dörr
330V-24	Rättvänd	Ja	24 V DC	För vänsterhängd dörr


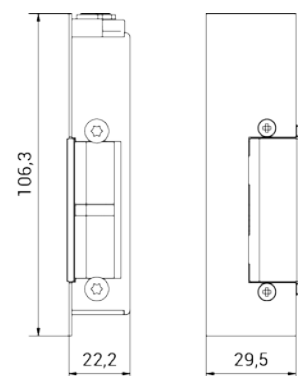


Tekniska data

- Brythållfasthet 1000 kg
- Brandklassad enligt E/EI60
- 12 eller 24 V DC $\pm 10\%$
- Strömförbrukning 160 mA (12 V), 90 mA (24 V)
- Polfri anslutning & inbyggt transientskydd (skyddsdiode)
- Kolvkontakt för indikering av dörrens läge öppen/stängd ^A
 - Mikrobrytare enpoligt växlande
 - Max: 30 V DC, 2 A
- För enkel- & dubbelfallås ^B
- Beställs för höger- eller vänsterhängd dörr

^A Gäller endast 330

^B Beror på val av montagestolpe

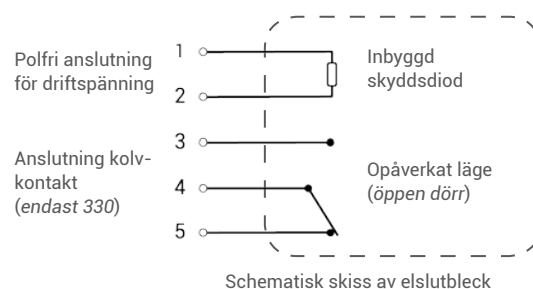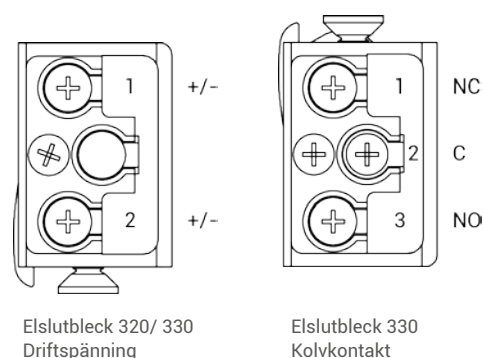

Beskrivning

400-serie är ett vattenskyddat elslutbleck med en brythållfasthet på 500 kg och är IP54-klassat (damm- & spolsäkert). Detta gör att de lämpar sig för användning utomhus, t.ex. i grindar till flerfamiljshus.

Låshus


Passar tillsammans med enkelfallås.

Montagestolpar Userie

Elslutbleck i 400-serien passar tillsammans med montagestolpar i U-serien.



Art.nr	Funktion	Kolvkontakt	Driftspänning	Kommentar
420-24	Rättvänd	Nej	24 V DC	IP54-klassat (damm- & spol-säkert)
421-24	Omvänd	Nej	24 V DC	IP54-klassat (damm- & spol-säkert)
440-24	Rättvänd	Ja	24 V DC	IP54-klassat (damm- & spol-säkert)
441-24	Omvänd	Ja	24 V DC	IP54-klassat (damm- & spol-säkert)

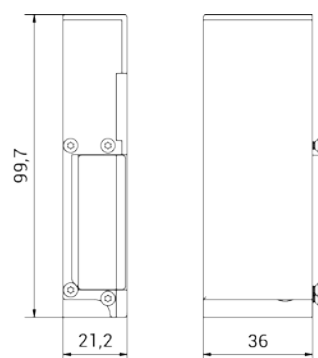
**Tekniska data**

- Brythållfasthet 500 kg
- IP54-klassat
- 24 V DC $\pm$ 10%
- Strömförbrukning 100 mA
- Polfri anslutning
- Kolvkontakt för indikering av dörrens läge öppen/stängd ^A
 - Mikrobrytare enpoligt växlande
 - Max: 30 V DC, 2 A
- För enkelfallås
- Vändbar för höger- resp. vänsterhängd dörr

^A Gäller endast 440/ 441

Anslutning kolv-kontakt
(endast 440/441)


Polfri anslutning
för driftspänning

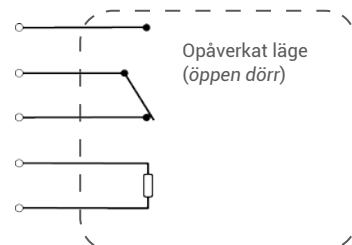

Schematisk skiss av elslutbleck

U33-12


U55-7

**Montagestolpar för elslutbleck i 400-serie**


Art.nr	Plösmått	Typ	Kolvtyp	Mått	Kommentar
U33-12	12 mm	Vinklad	Enkelfall m. förregling	245x40x15 mm	Lika yttermått som T30 (830)
U55-7	7 mm	Plan	Enkelfall m. förregling	245x40 mm	-

Art.nr	Funktion	Mikrobrytare	Driftspänning	Kommentar
770-24	Rättvänd	Nej	24 V DC	För skjutluckor
CL-1	Omställbar	Nej	12/ 24 V DC	Skåplås för låsning av skåp eller lucka
CL-2	Omställbar	Ja	12/ 24 V DC	Skåplås för låsning av skåp eller lucka Med inbyggd kolv- & lägeskontakt


770-24



CL-1

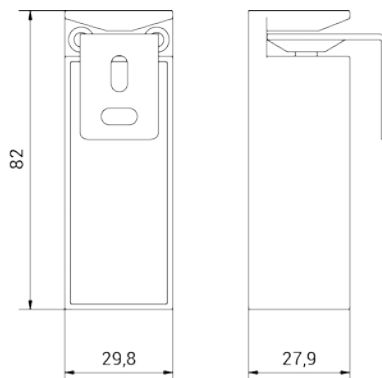

CL-2

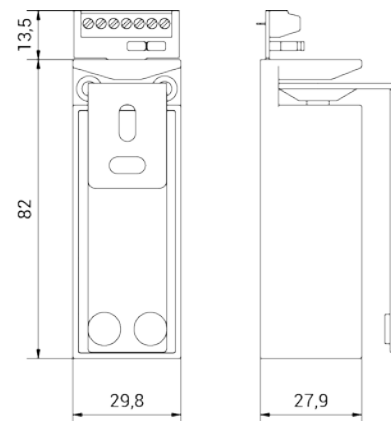

CL-1



CL-2



Montagestolpar

I vårt stora sortiment av montagestolpar och mekaniska slutbleck finner ni lösningar till de flesta dörrmiljöer. För att egenskaper som exempelvis brytstyrka, köldbrygga och installation ska bli så bra som möjligt så tar vi fram montagestolparna tillsammans med ledande dörr- och profiltillverkare. Montagestolpar och mekaniska slutbleck, i samma "familj", har samma dimensioner för att man på ett enkelt sätt ska kunna byta mellan elslutbleck och mekaniska slutbleck utan att modifiera urfräsning och fästhål i dörrkarmen.

Alla montagestolpar och mekaniska slutbleck i vårt sortiment är tillverkade i rostfritt, elpolerat stål.


S SERIE

Elslutbleck

Passar tillsammans med elslutbleck i 100- & 300-serien.

Låshus

Passar tillsammans med enkel- & dubbelfallås, beroende på val av montagestolpe.

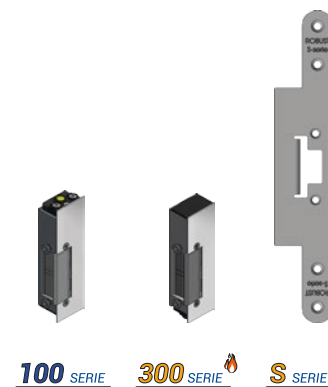


T SERIE

Elslutbleck

Passar tillsammans med elslutbleck i 200-serien.

Låshus

Passar tillsammans med enkel- & dubbelfallås, samt fallregellås.

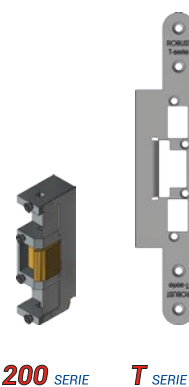


SB SERIE

Tillbehör

Kan kompletteras med täckåpa TK51 och kolvkontakt LK2A eller HLK2A för indikering av kolvens läge.


Låshus

Passar tillsammans med fall-, regel- & hakregellås.

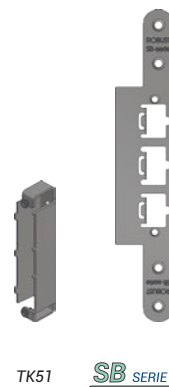


Montagestolpar för elslutbleck i 100- & 300-serie

Art.nr	Plösmått	Typ	Kolvtyp	Mått	Kommentar
S2-12	12 mm	Vinklad	Enkelfall m. förregling	230x37x15 mm	Lika yttermått som T24 (824)
S2-15	15 mm	Vinklad	Enkelfall m. förregling	230x37x15 mm	Lika yttermått som T24 (824)
S3-12	12 mm	Vinklad	Enkelfall m. förregling	245x40x15 mm	Lika yttermått som T30 (730 & 830)
S3-15	15 mm	Vinklad	Enkelfall m. Förregling	245x40x15 mm	Lika yttermått som T30 (730 & 830)
S4-12H	12 mm	Plan	Enkelfall m. förregling	200x40 mm	För högerhängd dörr Lika yttermått som standard slutbleck för modullås
S4-12V	12 mm	Plan	Enkelfall m. förregling	200x40 mm	För vänsterhängd dörr Lika yttermått som standard slutbleck för modullås
S4-15H	15 mm	Plan	Enkelfall m. förregling	200x40 mm	För högerhängd dörr Lika yttermått som standard slutbleck för modullås
S4-15V	15 mm	Plan	Enkelfall m. förregling	200x40 mm	För vänsterhängd dörr Lika yttermått som standard slutbleck för modullås
S5	5 mm	Plan	Enkelfall m. förregling	180x25 mm	-
S6	5 mm	Vinklad	Enkelfall m. förregling	180x25x33 mm	Fästhål för tvärställd skruv
S7	17 mm	Plan	Enkelfall utan förregling	180x37 mm	-
S8	16,5 mm	Plan	Enkelfall utan förregling	252x42 mm	-
S9	9,5 mm	Vinklad	Enkelfall m. förregling	350x40x25 mm	-
S10	14,5 mm	Vinklad	Enkelfall m. förregling	180x35x13 mm	-

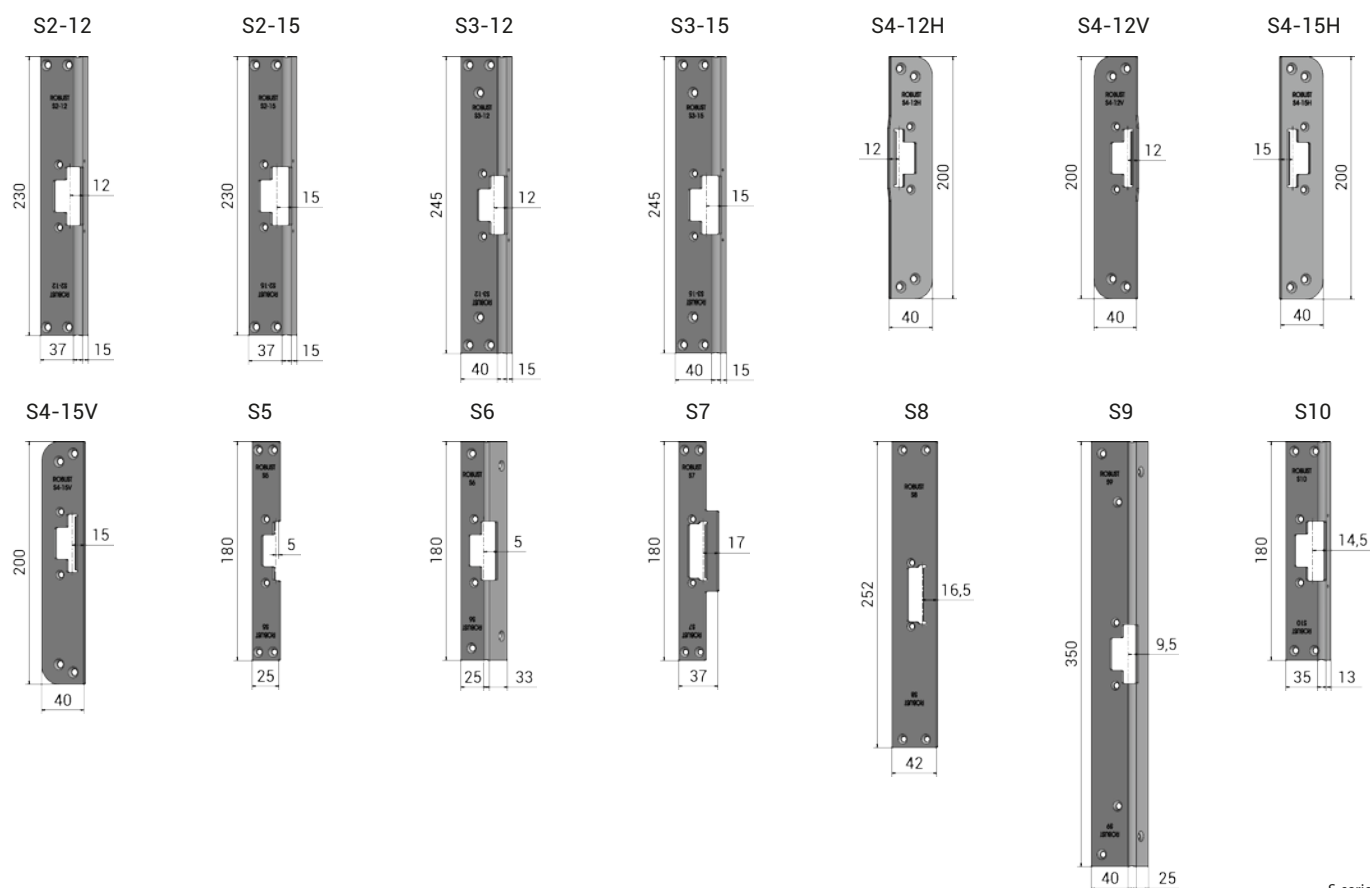


Montagestolpar för elslutbleck i 100- & 300-serie

Art.nr	Plösmått	Typ	Kolvtyp	Mått	Kommentar
S11	14,5 mm	Vinklad	Dubbelfall m. förregling	180x35x13 mm	-
S14-10	10 mm	Vinklad	Enkelfall m. förregling	260x40x25 mm	Fästhål för tvärsälld skruv
S21	26,5 mm	Vinklad	Dubbelfall m. förregling	180x46x12 mm	-
S40-12H	12 mm	Plan	Dubbelfall m. förregling	200x40 mm	För högerhängd dörr Lika yttermått som standard slutbleck för modullås
S40-12V	12 mm	Plan	Dubbelfall m. förregling	200x40 mm	För vänsterhängd dörr Lika yttermått som standard slutbleck för modullås
S40-15H	15 mm	Plan	Dubbelfall m. förregling	200x40 mm	För högerhängd dörr Lika yttermått som standard slutbleck för modullås
S40-15V	15 mm	Plan	Dubbelfall m. förregling	200x40 mm	För vänsterhängd dörr Lika yttermått som standard slutbleck för modullås
S40-18H	18,5 mm	Plan	Dubbelfall m. förregling	200x43,5 mm	För högerhängd dörr Lika yttermått som standard slutbleck för modullås
S40-18V	18,5 mm	Plan	Dubbelfall m. förregling	200x43,5 mm	För vänsterhängd dörr Lika yttermått som standard slutbleck för modullås
S40-20H	20 mm	Plan	Dubbelfall m. förregling	200x45 mm	För högerhängd dörr Lika yttermått som standard slutbleck för modullås
S40-20V	20 mm	Plan	Dubbelfall m. förregling	200x45 mm	För vänsterhängd dörr Lika yttermått som standard slutbleck för modullås
SA30	6 mm	Plan	Enkelfall m. förregling	245x27,5 mm	För Schüco-profil ADS inåtgående dörr (med UL30) Samma urtag som SA35, T39 & SB301
SA31	5 mm	Plan	Enkelfall m. förregling	245x40 mm	För Wicona-profil 65 inåtgående dörr Samma urtag som T32 & SB310
SA34	25,5 mm	Plan	Enkelfall m. förregling	245x54,8 mm	För Preconal-profil 66 Samma urtag som SA36, T33 & SB341

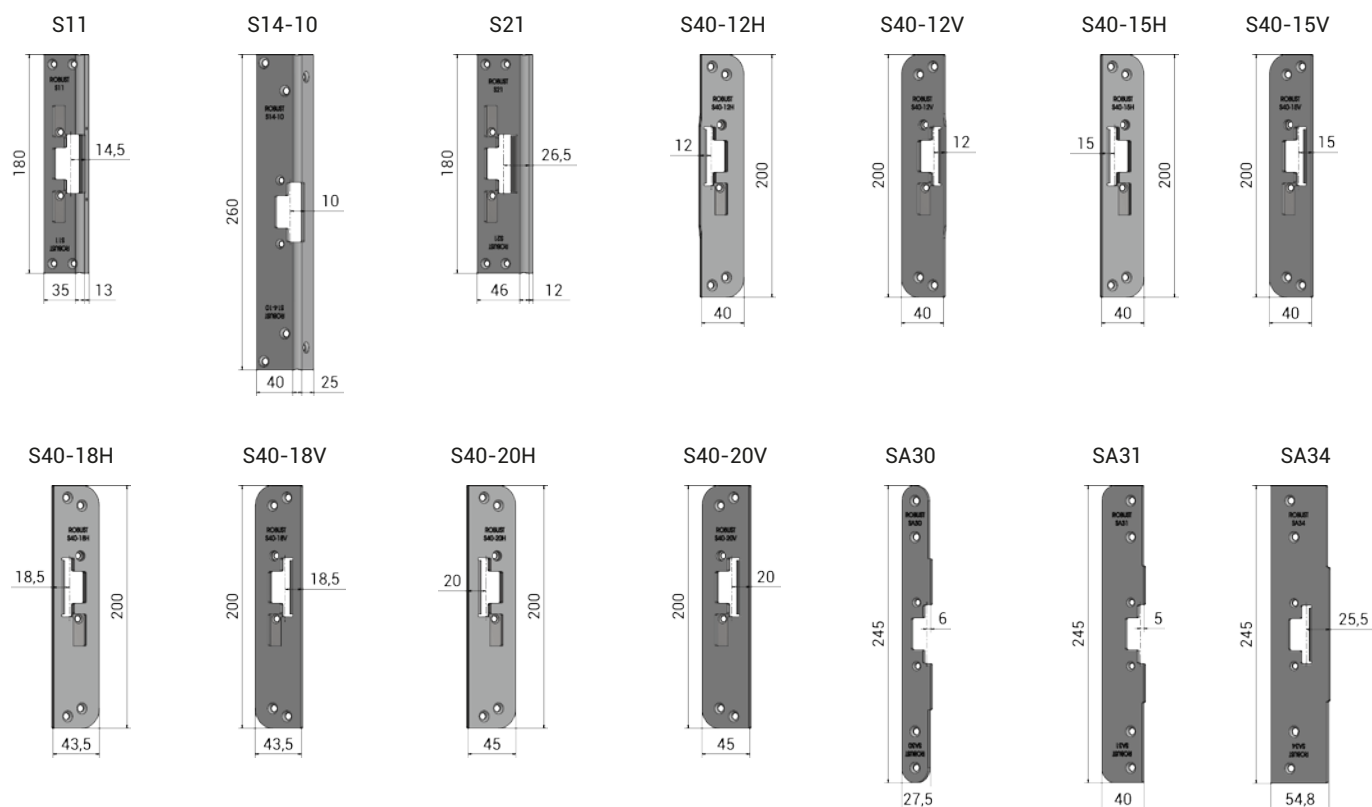


Montagestolpar för elslutbleck i 100- & 300-serie

Art.nr	Plösmått	Typ	Kolvtyp	Mått	Kommentar
SA35	6 mm	Plan	Dubbelfall m. förregling	245x27,5 mm	För Schüco-profil ADS inåtgående dörr (med UL30) Samma urtag som SA30, T39 & SB301
SA36	25,5 mm	Plan	Dubbelfall m. förregling	245x54,8 mm	För Preconal-profil 66 Samma urtag som SA34, T33 & SB341
SA43	18,5 mm	Vinklad	Enkelfall m. förregling	245x39,3x10,5 mm	För Schüco-profil ADS75 Simply Smart Samma urtag som T42 & SB421
SA50	13 mm	Plan	Enkelfall m. förregling	245x34,5 mm	För SAPA-profil 2050 Samma urtag som SA55 & SB501
SA51	26 mm	Plan	Enkelfall m. förregling	245x67,7 mm	För SAPA-profil 2086 Samma urtag som T52 & SB511
SA55	13 mm	Plan	Dubbelfall m. förregling	245x34,5 mm	För SAPA-profil 2050 Samma urtag som SA50 & SB501
SA56	18 mm	Plan	Enkelfall m. förregling	245x54,5 mm	För Stålprofil SP 56500 & SP 76500 Samma urtag som T57 & SB571
SA60	15,5 mm	Plan	Enkelfall m. förregling	245x37 mm	För SAPA-profil 2060 Samma urtag som SA65, T66 & SB601
SA61/65	25,5 mm	Plan	Enkelfall m. förregling	245x54,5 mm	För Schüco-profil ADS65 Samma urtag som T63/65 & SB631/65
SA61/70	30,5 mm	Plan	Enkelfall m. förregling	245x59,5 mm	För Schüco-profil ADS70 Samma urtag som T63/70 & SB631/70
SA61/75	35,5 mm	Plan	Enkelfall m. förregling	245x64,5 mm	För Schüco-profil ADS75 Samma urtag som T63/75 & SB631/75
SA62	24,5 mm	Plan	Enkelfall m. förregling	245x46 mm	För Schüco-profil S65 & ADS90 (med FP90) Samma urtag som SA67, T69 & SB621
SA63	14,5 mm	Vinklad	Enkelfall m. förregling	245x44x12,7 mm	För Jansen-profil Economy 60 Samma urtag som T61 & SB611
SA65	15,5 mm	Plan	Dubbelfall m. förregling	245x37 mm	För SAPA-profil 2060 Samma urtag som SA60, T66 & SB601

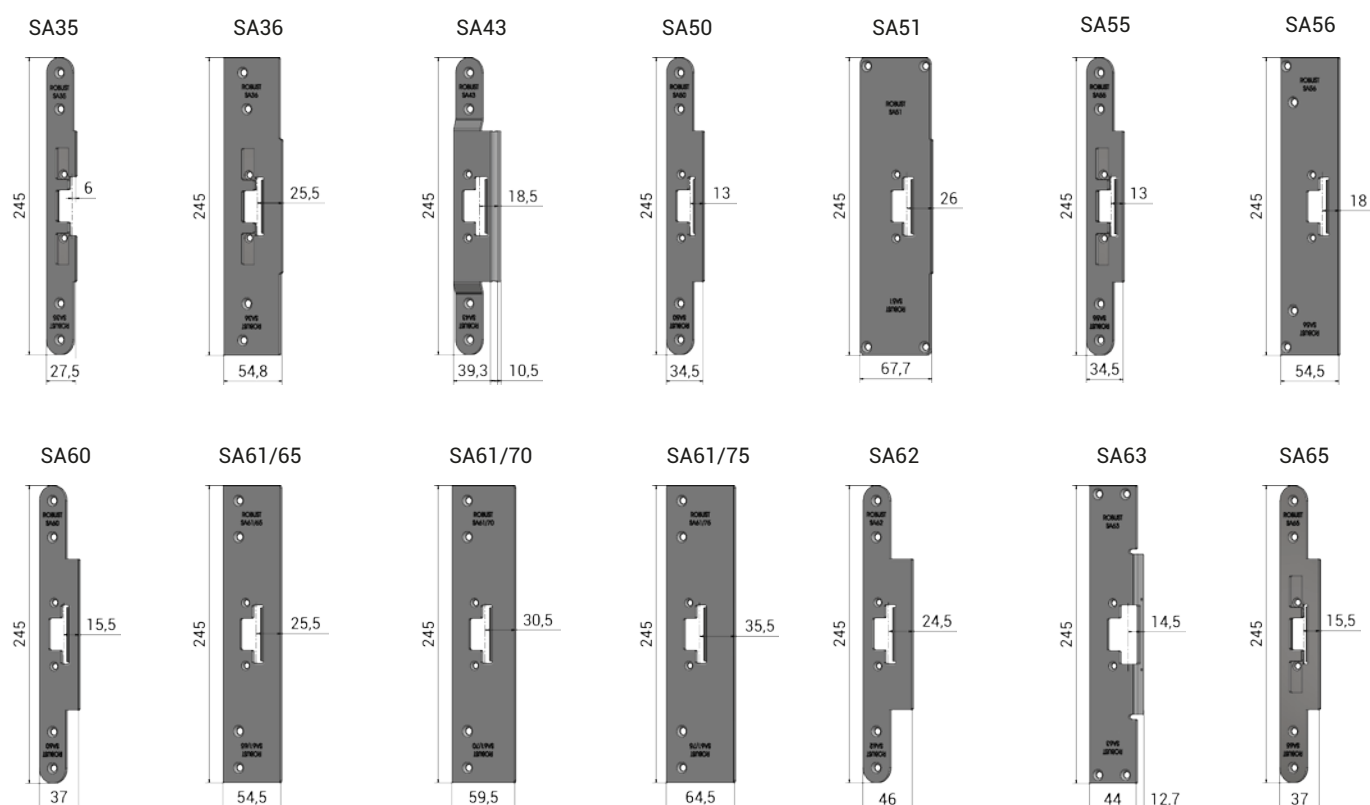


Montagestolpar för elslutbleck i 100- & 300-serie

Art.nr	Plösmått	Typ	Kolvtyp	Mått	Kommentar
SA67	24,5 mm	Plan	Dubbelfall m. förregling	245x46 mm	För Schüco-profil S65 & ADS90 (med FP90) Samma urtag som SA62, T69 & SB621
SA70	30 mm	Plan	Enkelfall m. förregling	245x51,5 mm	För SAPA-profil 2071 (c/c 25 mm) Samma urtag som SA75, T77 & SB701
SA71	26 mm	Plan	Enkelfall m. förregling	245x47,5 mm	För SAPA-profil 2071 (c/c 29 mm) Samma urtag som SA76, T79 & SB711
SA72	17,5 mm	Plan	Enkelfall m. förregling	245x39 mm	För Wicona-profil 77FP Samma urtag som T78 & SB781
SA73	20 mm	Plan	Enkelfall m. förregling	245x55,7 mm	För SAPA-profil 2074 Samma urtag som T74 & SB741
SA75	30 mm	Plan	Dubbelfall m. förregling	245x51,5 mm	För SAPA-profil 2071 (c/c 25 mm) Samma urtag som SA70, T77 & SB701
SA76	26 mm	Plan	Dubbelfall m. förregling	245x47,5 mm	För SAPA-profil 2071 (c/c 29 mm) Samma urtag som SA71, T79 & SB711
SA80	27 mm	Plan	Enkelfall m. förregling	245x48,5 mm	För Wicona-profil S80 Samma urtag som SA85, T89 & SB801
SA81	23 mm	Plan	Enkelfall m. förregling	245x44,5 mm	För Wicona-profil WicStyle 65 utåtgående dörr Samma urtag som SA86, T88 & SB811
SA82	35 mm	Plan	Enkelfall m. förregling	245x56,5 mm	För Wicona-profil WicStyle 77 utåtgående dörr Samma urtag som T87 & SB820
SA83	22 mm	Plan	Enkelfall m. förregling	245x50 mm	För Schüco-profil ADS 80 utåtgående dörr Samma urtag som T84 & SB841
SA85	27 mm	Plan	Dubbelfall m. förregling	245x48,5 mm	För Wicona-profil S80 Samma urtag som SA80, T89 & SB801
SA86	23 mm	Plan	Dubbelfall m. förregling	245x44,5 mm	För Wicona-profil WicStyle 65 utåtgående dörr Samma urtag som SA81, T88 & SB811
SA90	9 mm	Vinklad	Enkelfall m. förregling	245x30,5x12 mm	För SAPA-profil 2050 (c/c 25 mm) Samma urtag som SA95 & SB900

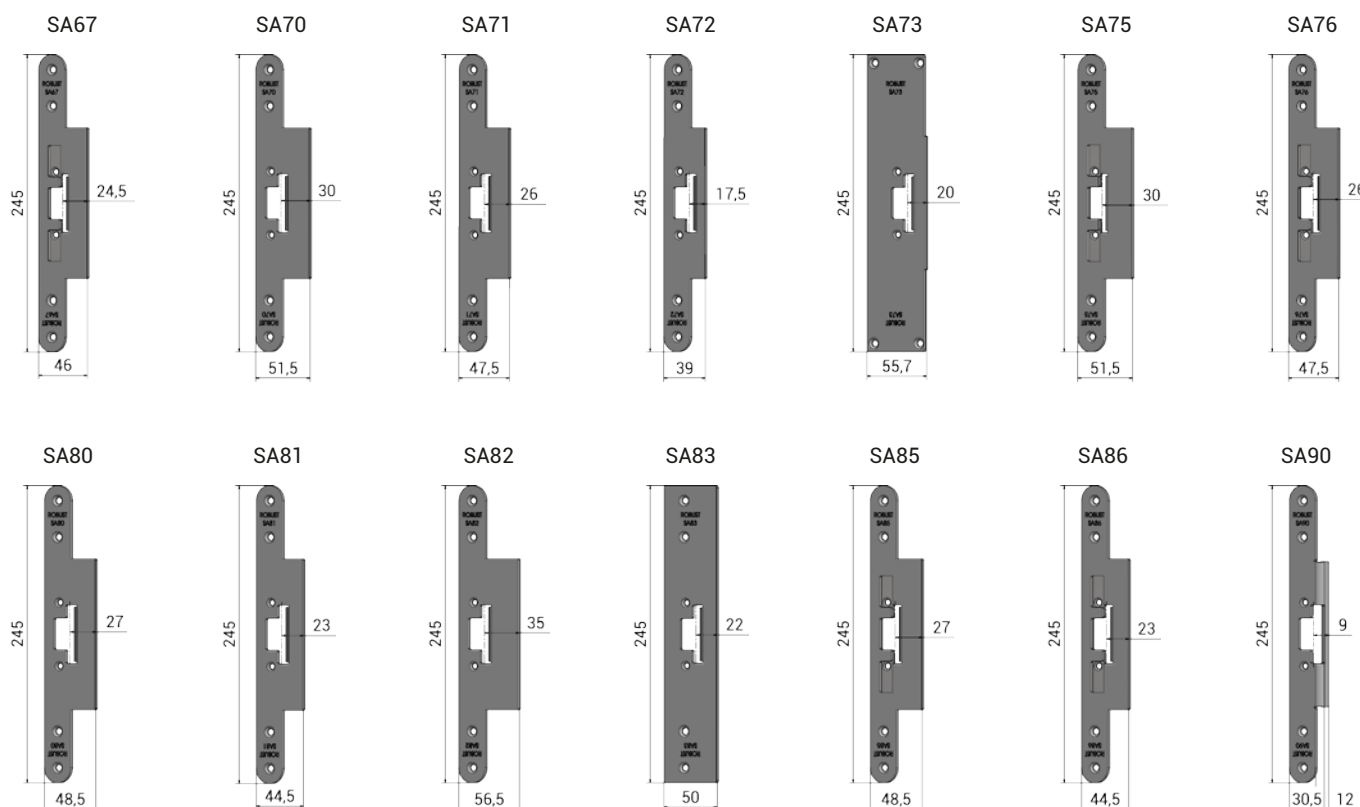


Montagestolpar för elslutbleck i 100- & 300-serie

Art.nr	Plösmått	Typ	Kolvtyp	Mått	Kommentar
SA91	13 mm	Vinklad	Enkelfall m. förregling	245x34,5x12 mm	För SAPA-profil 2050 & Stålprofil SP 35000 Samma urtag som SA96, T59 & SB910
SA92/65	11 mm	Vinklad	Enkelfall m. förregling	245x40,3x15 mm	För Wicona-profil EVO-65 Samma urtag som SA97/65, T93/65 & SB921/65
SA92/75	16 mm	Vinklad	Enkelfall m. förregling	245x50,3x15 mm	För Wicona-profil EVO-75 Samma urtag som SA97/75, T93/75 & SB921/75
SA93	15,5 mm	Vinklad	Enkelfall m. förregling	245x40x15 mm	För Schüco-profil ADS65.NI FR30 Samma urtag som T94 & SB941
SA95	9 mm	Vinklad	Dubbelfall m. förregling	245x30,5x12 mm	För SAPA-profil 2050 (c/c 25 mm) Samma urtag som SA90 & SB900
SA96	13 mm	Vinklad	Dubbelfall m. förregling	245x34,5x12 mm	För SAPA-profil 2050 & Stålprofil SP 35000 Samma urtag som SA91, T59 & SB910
SA97/65	11 mm	Vinklad	Dubbelfall m. förregling	245x40,3x15 mm	För Wicona-profil EVO-65 Samma urtag som SA92/65, T93/65 & SB921/65
SA97/75	16 mm	Vinklad	Dubbelfall m. förregling	245x50,3x15 mm	För Wicona-profil EVO-75 Samma urtag som SA92/75, T93/75 & SB921/75
SA100-I	21,5 mm	Plan	Enkelfall m. förregling	245x43 mm	För NIBA-profil inåtgående dörr Samma urtag som SA105-I, T109-I & SB100-I
SA100-U	19,5 mm	Plan	Enkelfall m. förregling	245x41 mm	För NIBA-profil utåtgående dörr Samma urtag som SA105-U, T109-U & SB101-U
SA105-I	21,5 mm	Plan	Dubbelfall m. förregling	245x43 mm	För NIBA-profil inåtgående dörr Samma urtag som SA100-I, T109-I & SB100-I
SA105-U	19,5 mm	Plan	Dubbelfall m. förregling	245x41 mm	För NIBA-profil utåtgående dörr Samma urtag som SA100-U, T109-U & SB101-U
SA--EX	Lika motsv. SA-stolpe	Plan	-	-	För DIN-lås med urtag för regelkolv

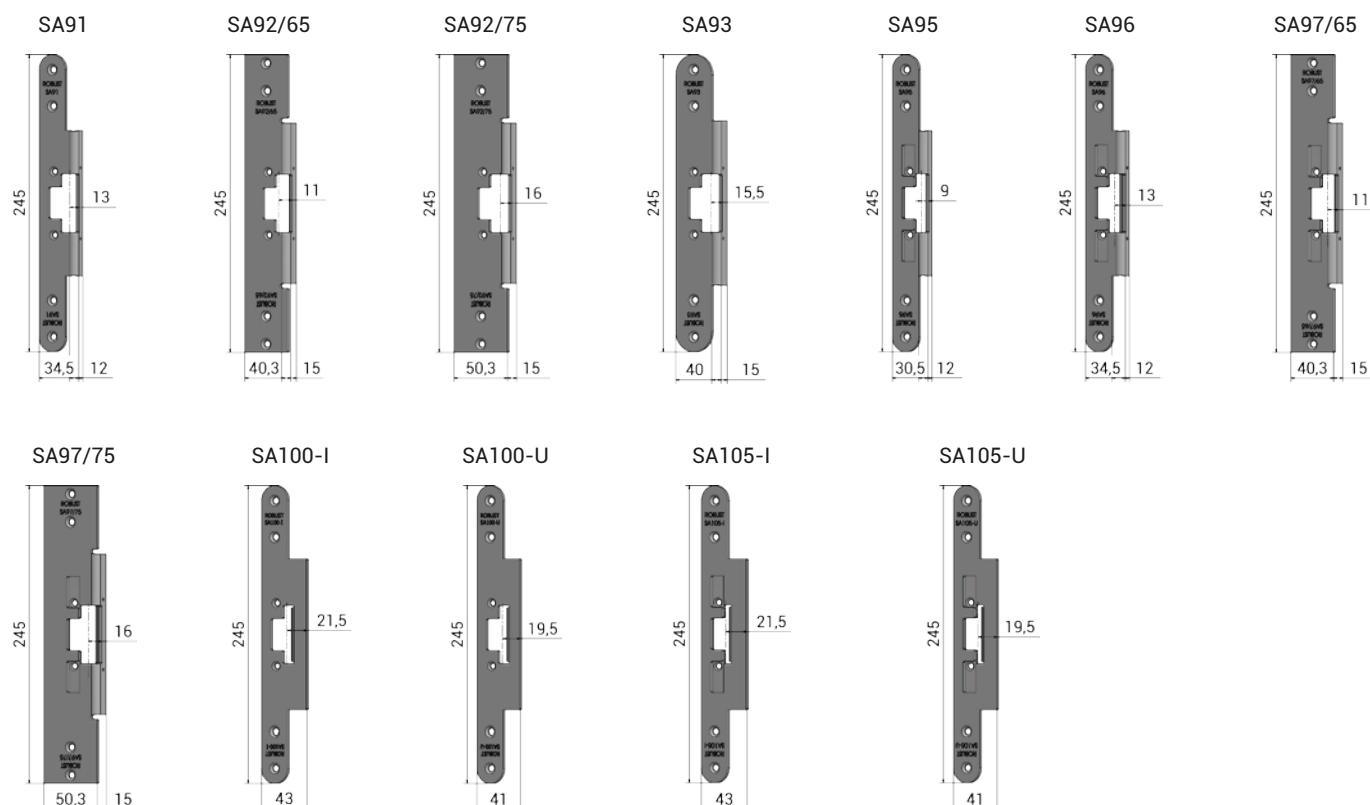


Montagestolpar för elslutbleck i 200-serie

Art.nr	Plösmått	Typ	Kolvtyp	Mått	Kommentar
T13	4,5 mm	Plan	Fallkolv & rak regel	180x25 mm	Vändbar för symmetri Lika yttermått som stolpe 735
T113	4,5 mm	Plan	Fallkolv & rak regel	195x30 mm	Vändbar för symmetri Lika yttermått som stolpe 735
T15-12	12 mm	Vinklad	Fallkolv & rak regel	245x40x26 mm	Lika yttermått som stolpe 725
T15-15	15 mm	Vinklad	Fallkolv & rak regel	245x40x26 mm	Lika yttermått som stolpe 725
T16	15 mm	Plan	Fallkolv & rak regel	245x40 mm	-
T17	17 mm	Plan	Fallkolv & rak regel	245x42 mm	-
T18	20 mm	Plan	Fallkolv & rak regel	245x45 mm	-
T19	26 mm	Plan	Fallkolv & rak regel	245x51 mm	-
T24	15 mm	Vinklad	Fallkolv & rak regel	230x37x15 mm	Lika yttermått som Robust S2-15 & stolpe 824
T30-12	12 mm	Vinklad	Fallkolv & rak regel	245x40,3x15 mm	Lika yttermått som Robust S3-12, stolpe 730 & stolpe 830
T30-15	15 mm	Vinklad	Fallkolv & rak regel	245x40x15 mm	Lika yttermått som Robust S3-15, stolpe 730 & stolpe 830
T30-17	17 mm	Vinklad	Fallkolv & rak regel	245x42x15 mm	-
T30-12H	12 mm	Vinklad	Fallkolv & rak regel	245x40,3x15 mm	Främst för Daloc-dörrar. För högerhängd dörr Lika yttermått som T30-12, men höjddjusterad 5,5 mm
T30-12V	12 mm	Vinklad	Fallkolv & rak regel	245x40,3x15 mm	Främst för Daloc-dörrar. För vänsterhängd dörr Lika yttermått som T30-12, men höjddjusterad 5,5 mm

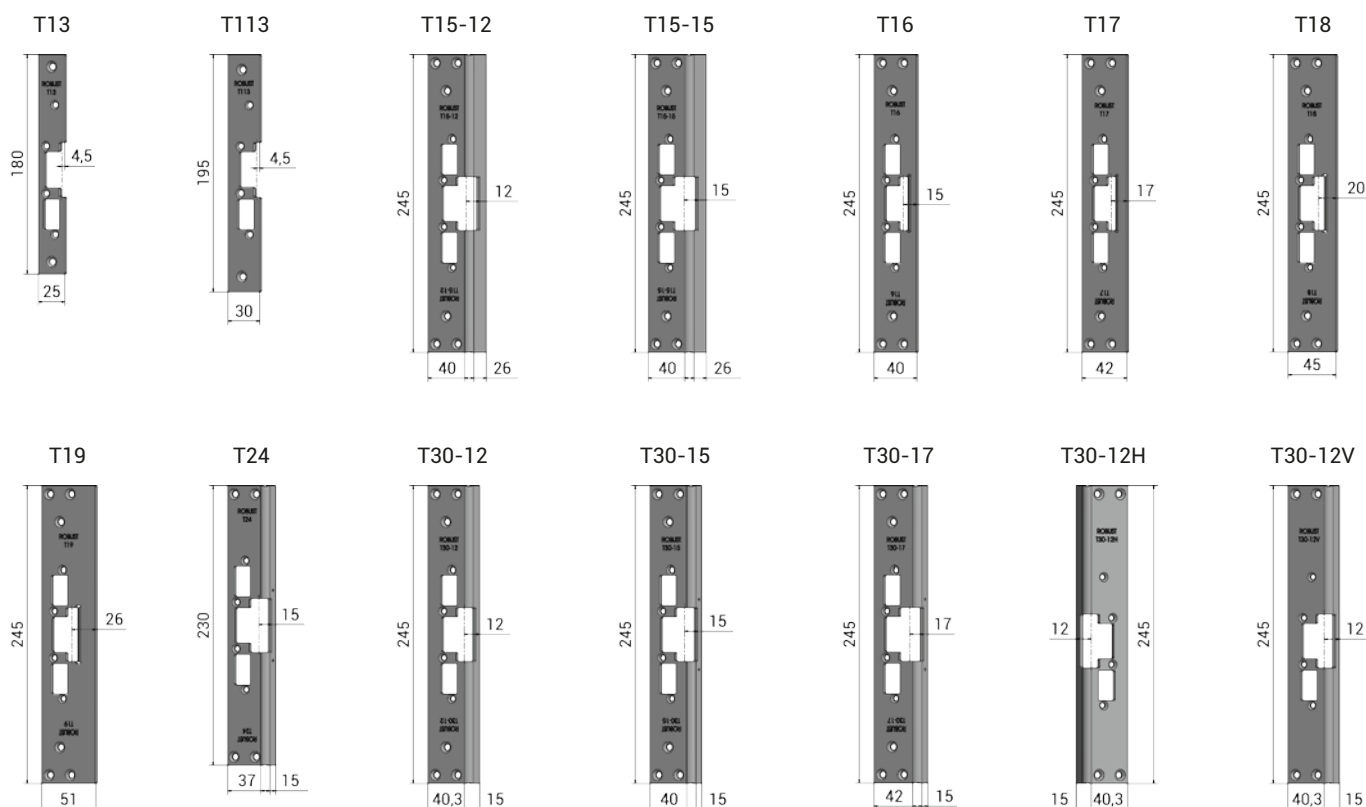

Montagestolpar för elslutbleck i 200-serie


Art.nr	Plösmått	Typ	Kolvtyp	Mått	Kommentar
T30-15V	15 mm	Vinklad	Fallkolv & rak regel	245x40x15 mm	Främst för Daloc-dörrar. För vänsterhängd dörr Lika yttermått som T30-15, men höjjusterad 5,5 mm
TC30-12H	12 mm	Vinklad	Fallkolv & rak regel	245x40,3x15 mm	Lika yttermått som T30-12, men höjjusterad för fallås av Connect-typ. För högerhängd dörr
TC30-12V	12 mm	Vinklad	Fallkolv & rak regel	245x40,3x15 mm	Lika yttermått som T30-12, men höjjusterad för fallås av Connect-typ. För vänsterhängd dörr
TC30-15H	15 mm	Vinklad	Fallkolv & rak regel	245x40x15 mm	Lika yttermått som T30-15, men höjjusterad för fallås av Connect-typ. För högerhängd dörr
TC30-15V	15 mm	Vinklad	Fallkolv & rak regel	245x40x15 mm	Lika yttermått som T30-15, men höjjusterad för fallås av Connect-typ. För vänsterhängd dörr
T32	4,5 mm	Plan	Fallkolv & rak regel	245x40 mm	För Wicona-profil 65 inåtgående dörr Samma urtag som SA31 & SB310
T33	25,5 mm	Plan	Fallkolv & rak regel	245x54,8 mm	För Preconal-profil 66 Samma urtag som SA34, SA36 & SB341
T37	43 mm	Plan	Fallkolv & rak regel	245x64,5 mm	För Aluman-profil utåtgående dörr Samma urtag som SB371
T39	6 mm	Plan	Fallkolv & rak regel	245x27,5 mm	För Schüco-profil ADS inåtgående dörr Samma urtag som SA30, SA35 & SB301
T42	18,5 mm	Vinklad	Fallkolv & rak regel	245x39,3x10,5 mm	För Schüco-profil ADS75 Simply Smart Samma urtag som SA43 & SB421
T44-12H	12 mm	Vinklad	Fallkolv & rak regel	200x40x16 mm	Lika yttermått som standard slutbleck för modullås, men vinklad. För högerhängd dörr
T44-12V	12 mm	Vinklad	Fallkolv & rak regel	200x40x16 mm	Lika yttermått som standard slutbleck för modullås, men vinklad. För vänsterhängd dörr
T44-15H	15 mm	Plan	Fallkolv & rak regel	200x40 mm	Lika yttermått som standard slutbleck för modullås För högerhängd dörr
T44-15V	15 mm	Plan	Fallkolv & rak regel	200x40 mm	Lika yttermått som standard slutbleck för modullås För vänsterhängd dörr

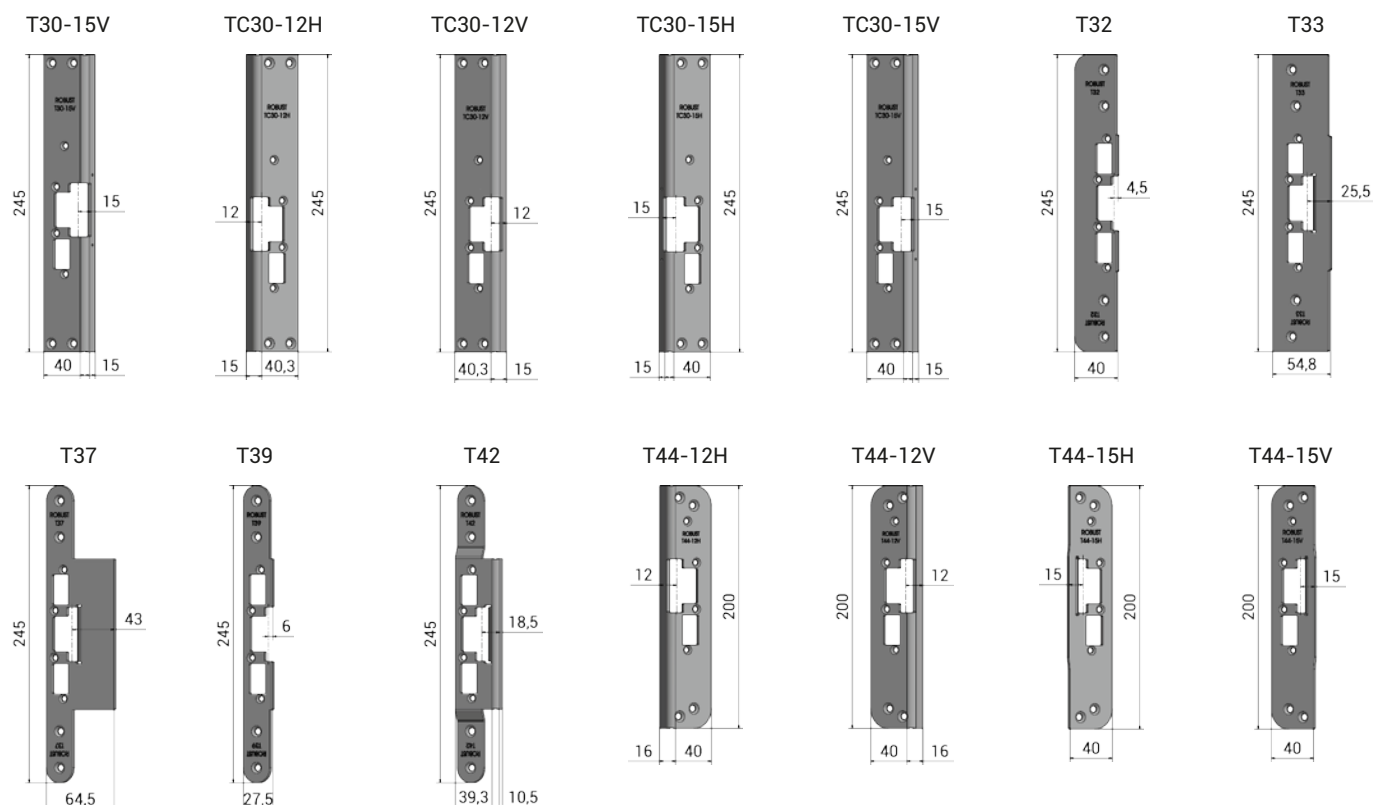


Montagestolpar för elslutbleck i 200-serie

Art.nr	Plösmått	Typ	Kolvtyp	Mått	Kommentar
T44-18H	18,5 mm	Plan	Fallkolv & rak regel	200x43,5 mm	Lika yttermått som standard slutbleck för modullås För högerhängd dörr
T44-18V	18,5 mm	Plan	Fallkolv & rak regel	200x43,5 mm	Lika yttermått som standard slutbleck för modullås För vänsterhängd dörr
T44-20H	20 mm	Plan	Fallkolv & rak regel	200x45 mm	Lika yttermått som standard slutbleck för modullås För högerhängd dörr
T44-20V	20 mm	Plan	Fallkolv & rak regel	200x45 mm	Lika yttermått som standard slutbleck för modullås För vänsterhängd dörr
T45-13	13 mm	Vinklad	Fallkolv & rak regel	200x40x16 mm	Lika yttermått som standard slutbleck för Connectlås, men vinklad
T45-16	16 mm	Plan	Fallkolv & rak regel	200x40 mm	Lika yttermått som standard slutbleck för Connectlås
T45-19	19,5 mm	Plan	Fallkolv & rak regel	200x43,5 mm	Lika yttermått som standard slutbleck för Connectlås
T45-21	21 mm	Plan	Fallkolv & rak regel	200x45 mm	Lika yttermått som standard slutbleck för Connectlås
T52	26 mm	Plan	Fallkolv & rak regel	245x67,7 mm	För SAPA-profil 2086 Samma urtag som SA51 & SB511
T57	18 mm	Plan	Fallkolv & rak regel	245x54,5 mm	För Stålprofil SP 56500 & SP 76500 Samma urtag som SA56 & SB571
T59	13 mm	Vinklad	Fallkolv & rak regel	245x34,5x12 mm	För SAPA-profil 2050 & Stålprofil SP 35000 Samma urtag som SA91, SA96 & SB910
T61	14,5 mm	Vinklad	Fallkolv & rak regel	245x44x12,7 mm	För Jansen-profil Economy 60 Samma urtag som SA63 & SB611
T63/65	25,5 mm	Plan	Fallkolv & rak regel	245x54,5 mm	För Schüco-profil ADS65 Samma urtag som SA61/65 & SB631/65
T63/70	30,5 mm	Plan	Fallkolv & rak regel	245x59,5 mm	För Schüco-profil ADS70 Samma urtag som SA61/70 & SB631/70


T44-18H




T44-18V




T44-20H




T44-20V




T45-13




T45-16




T45-19




T45-21




T52




T57




T59




T61



T63/65




T63/70




Montagestolpar för elslutbleck i 200-serie

Art.nr	Plösmått	Typ	Kolvtyp	Mått	Kommentar
T63/75	35,5 mm	Plan	Fallkolv & rak regel	245x64,5 mm	För Schüco-profil ADS75 Samma urtag som SA61/75 & SB631/75
T66	15,5 mm	Plan	Fallkolv & rak regel	245x37 mm	För SAPA-profil 2060 Samma urtag som SA60, SA65 & SB601
T68	36,5 mm	Plan	Fallkolv & rak regel	245x66 mm	För Reynaers-profil CS 86 utåtgående dörr Samma urtag som SB681
T68/77	27,5 mm	Plan	Fallkolv & rak regel	245x57 mm	För Reynaers-profil CS 77 utåtgående dörr Samma urtag som SB681/77
T69	24,5 mm	Plan	Fallkolv & rak regel	245x46 mm	För Schüco-profil S65 & ADS90 (med FP90) Samma urtag som SA62, SA67 & SB621
T74	20 mm	Plan	Fallkolv & rak regel	245x55,7 mm	För SAPA-profil 2074 Samma urtag som SA73 & SB741
T77	30 mm	Plan	Fallkolv & rak regel	245x51,5 mm	För SAPA-profil 2071 (c/c 25 mm) Samma urtag som SA70, SA75 & SB701
T78	17,5 mm	Plan	Fallkolv & rak regel	245x39 mm	För Wicona-profil 77FP Samma urtag som SA72 & SB781
T79	26 mm	Plan	Fallkolv & rak regel	245x47,5 mm	För SAPA-profil 2071 (c/c 29 mm) Samma urtag som SA71, SA76 & SB711
T84	22 mm	Plan	Fallkolv & rak regel	245x50 mm	För Schüco-profil ADS 80 utåtgående dörr Samma urtag som SA83 & SB841
T87	35 mm	Plan	Fallkolv & rak regel	245x56,5 mm	För Wicona-profil WicStyle 77 utåtgående dörr Samma urtag som SA82 & SB820
T88	23 mm	Plan	Fallkolv & rak regel	245x44,5 mm	För Wicona-profil WicStyle 65 utåtgående dörr Samma urtag som SA81, SA86 & SB811
T89	27 mm	Plan	Fallkolv & rak regel	245x48,5 mm	För Wicona-profil S80 Samma urtag som SA80, SA85 & SB801
T93/65	11,5 mm	Vinklad	Fallkolv & rak regel	245x40,3x15 mm	För Wicona-profil EVO-65 Samma urtag som SA92/65, SA97/65 & SB921/65

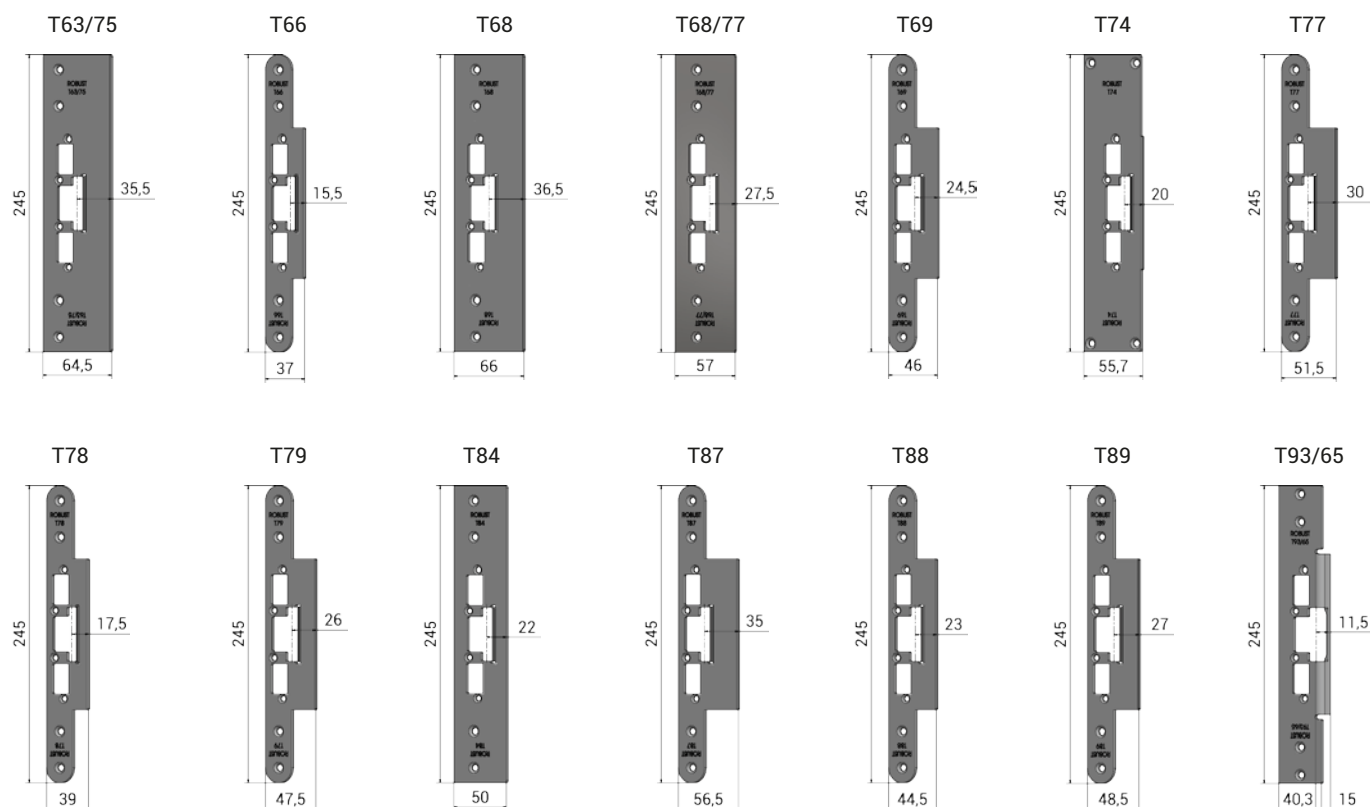


Montagestolpar för elslutbleck i 200-serie

Art.nr	Plösmått	Typ	Kolvtyp	Mått	Kommentar
T93/75	16 mm	Vinklad	Fallkolv & rak regel	245x50,3x15 mm	För Wicono-profil EVO-75 Samma urtag som SA92/75, SA97/75 & SB921/75
T94	15,5 mm	Vinklad	Fallkolv & rak regel	245x40x15 mm	För Schüco-profil ADS 65.NI FR30 Samma urtag som SA93 & SB941
T109-I	21,5 mm	Plan	Fallkolv & rak regel	245x43 mm	För NIBA-profil inåtgående dörr Samma urtag som SA100-I, SA105-I & SB100-I
T109-U	19,5 mm	Plan	Fallkolv & rak regel	245x41 mm	För NIBA-profil utåtgående dörr Samma urtag som SA100-U, SA105-U & SB101-U
TX41-15	15 mm	Plan	Fallkolv & rak regel	235x40 mm	För dörrar då förstärkt infästning krävs. Snedställd skruvmontering
TX41-21	21 mm	Plan	Fallkolv & rak regel	235x45 mm	För dörrar då förstärkt infästning krävs. Snedställd skruvmontering
TXL-12	12 mm	Vinklad	Fallkolv & rak regel	235x40x15 mm	För dörrar då förstärkt infästning krävs. Snedställd skruvmontering
TD30-12	12 mm	Vinklad	Fallkolv & rak regel	245x40,3x13 mm	För Danfo-dörrar
TD90-12	12 mm	Vinklad	Fallkolv & rak regel	390x34,8x15 mm	För Danfo-dörrar

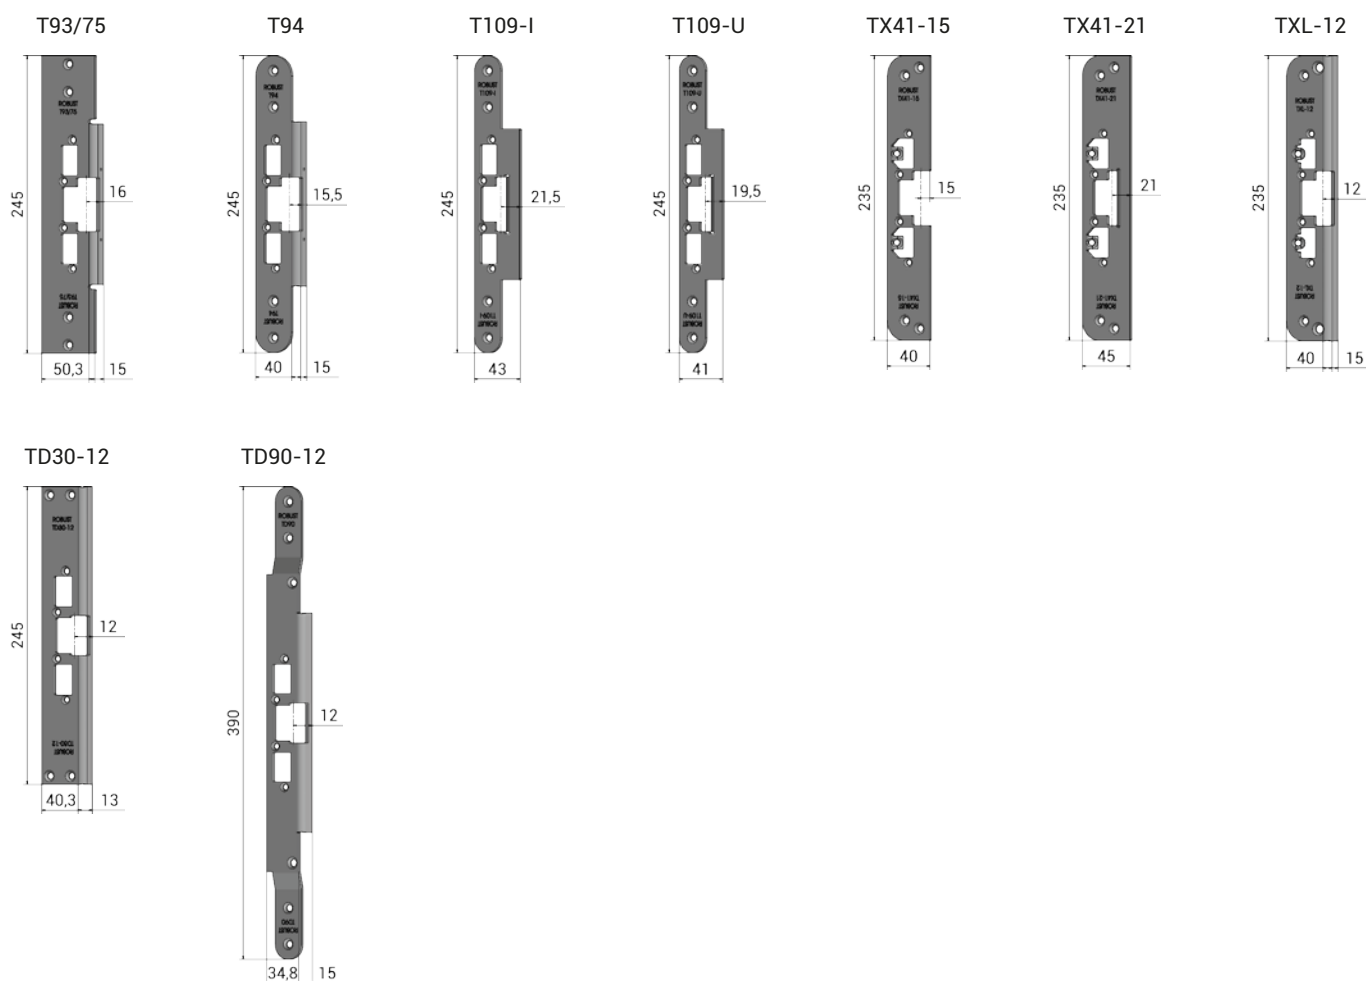


Mekaniska slutbleck					
Art.nr	Plösmått	Typ	Kolvtyp	Mått	Kommentar
SB301	6,5 mm	Vinklad	Fallkolv, rak- & hakregel	245x30,5x15 mm	För Schüco-profil ADS inåtgående dörr Samma urtag som SA30, SA35 & T39.
SB310	5 mm	Plan	Fallkolv, rak- & hakregel	245x40 mm	För Wicona-profil 65 inåtgående dörr Samma urtag som SA31 & T32
SB312	12 mm	Vinklad	Fallkolv, rak- & hakregel	245x40x15 mm	Lika yttermått som Robust S3-, Robust T30-, stolpe 730 & stolpe 830
SB341	26 mm	Plan	Fallkolv, rak- & hakregel	245x54,8 mm	För Preconal-profil 66 Samma urtag som SA34, SA36 & T33
SB371	43,5 mm	Plan	Fallkolv, rak- & hakregel	245x64,5 mm	För Aluman-profil Samma urtag som T37
SB421	18,5 mm	Vinklad	Fallkolv, rak- & hakregel	245x39,3x10,5 mm	För Schüco-profil ADS75 Simply Smart Samma urtag som SA43 & T42
SB501	13 mm	Plan	Fallkolv, rak- & hakregel	245x34,5 mm	För SAPA-profil 2050 Samma urtag som SA50 & SA55.
SB511	26 mm	Plan	Fallkolv, rak- & hakregel	245x67,7 mm	För SAPA-profil 2086 Samma urtag som SA51 & T52
SB571	18,5 mm	Plan	Fallkolv, rak- & hakregel	245x54,5 mm	För Stålprofil SP 56500 & SP 76500 Samma urtag som SA56 & T57
SB601	16 mm	Plan	Fallkolv, rak- & hakregel	245x37 mm	För SAPA-profil 2060 Samma urtag som SA60, SA65 & T66.
SB611	15 mm	Vinklad	Fallkolv, rak- & hakregel	245x44x12,7 mm	För Jansen-profil Economy 60 Samma urtag som SA63 & T61
SB621	24,5 mm	Plan	Fallkolv, rak- & hakregel	245x46 mm	För Schüco-profil S65 & ADS 90 (med FP90) Samma urtag som SA62, SA67 & T69.
SB631/65	26 mm	Plan	Fallkolv, rak- & hakregel	245x54,5 mm	För Schüco-profil ADS 65 Samma urtag som SA61/65 & T63/65
SB631/70	31 mm	Plan	Fallkolv, rak- & hakregel	245x59,5 mm	För Schüco-profil ADS 70 Samma urtag som SA61/70 & T63/70

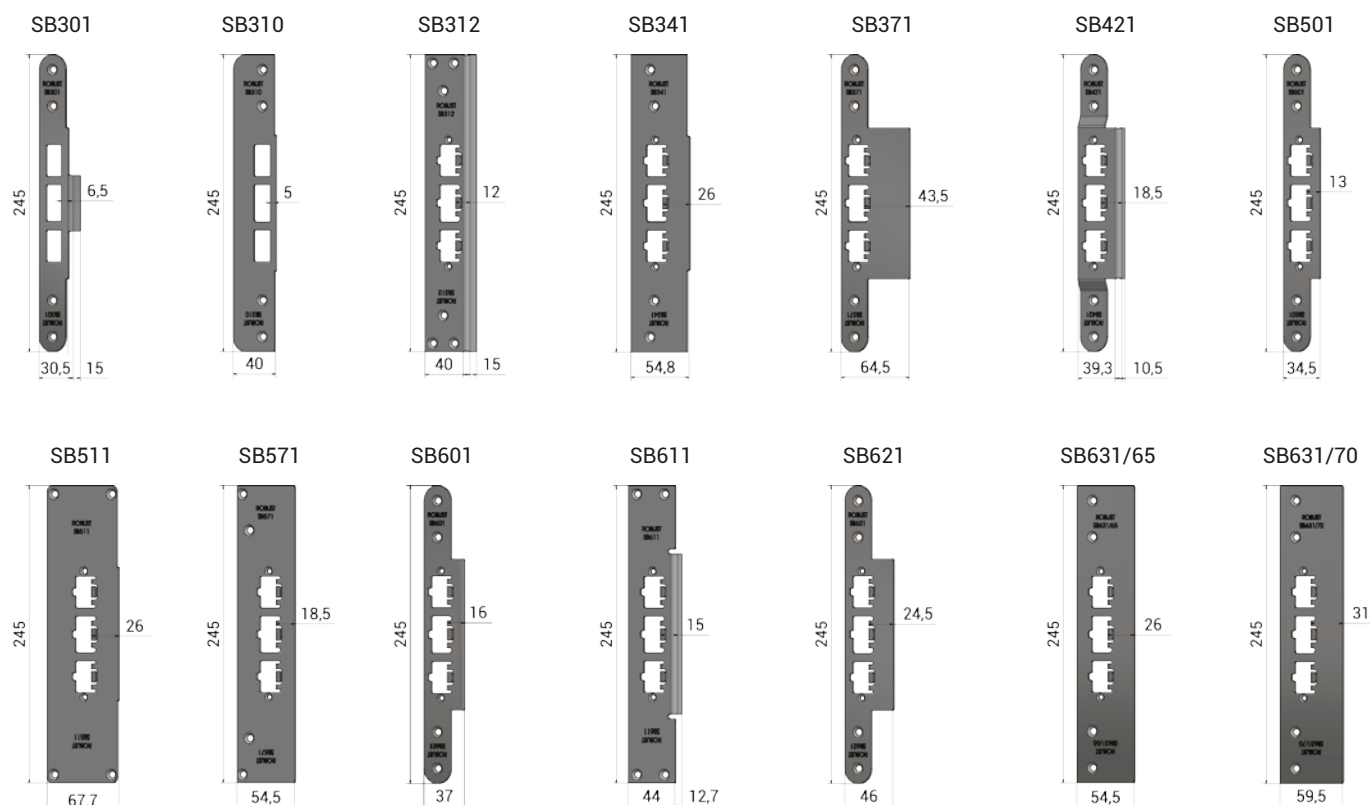


Mekaniska slutbleck					
Art.nr	Plösmått	Typ	Kolvtyp	Mått	Kommentar
SB631/75	36 mm	Plan	Fallkolv, rak- & hakregel	245x64,5 mm	För Schüco-profil ADS 75 Samma urtag som SA61/75 & T63/75
SB681	37 mm	Plan	Fallkolv, rak- & hakregel	245x66 mm	För Reynaers-profil CS 86 utåtgående dörr Samma urtag som T68
SB681/77	28 mm	Plan	Fallkolv, rak- & hakregel	245x57 mm	För Reynaers-profil CS 77 utåtgående dörr Samma urtag som T68/77
SB701	30 mm	Plan	Fallkolv, rak- & hakregel	245x51,5 mm	För SAPA-profil 2071 (c/c 25 mm) Samma urtag som SA70, SA75 & T77
SB711	26,5 mm	Plan	Fallkolv, rak- & hakregel	245x47,5 mm	För SAPA-profil 2071 (c/c 29 mm) Samma urtag som SA71, SA76 & T79
SB741	20,5 mm	Plan	Fallkolv, rak- & hakregel	245x55,7 mm	För SAPA-profil 2074 Samma urtag som SA73 & T74
SB781	17,5 mm	Plan	Fallkolv, rak- & hakregel	245x39,5 mm	För Wicona-profil 77FP Samma urtag som SA72 & T78
SB801	27 mm	Plan	Fallkolv, rak- & hakregel	245x48,5 mm	För Wicona-profil S80 Samma urtag som SA80, SA85 & T89
SB807	-	Plan	Fallkolv, rak- & hakregel	245x25 mm	För Danfo-dörrar För regelkolv & induktiv givare
SB811	23 mm	Plan	Fallkolv, rak- & hakregel	245x44,5 mm	För Wicona-profil WicStyle 65 utåtgående dörr Samma urtag som SA81, SA86 & T88
SB820	35,5 mm	Plan	Fallkolv, rak- & hakregel	245x57 mm	För Wicona-profil WicStyle 77 utåtgående dörr Samma urtag som SA82 & T87
SB841	22,5 mm	Plan	Fallkolv, rak- & hakregel	245x50 mm	För Schüco-profil ADS 80 utåtgående dörr Samma urtag som SA83 & T84
SB900	9 mm	Vinklad	Fallkolv, rak- & hakregel	185x30,5x11 mm	För SAPA-profil 2050 (c/c 25 mm) Samma urtag som SA90 & SA95
SB910	13,5 mm	Vinklad	Fallkolv, rak- & hakregel	245x34,5x12 mm	För SAPA-profil 2050 (c/c 29 mm) Samma urtag som SA91, SA96 & T59


SB631/75




SB681




SB681/77




SB701




SB711




SB741




SB781




SB801




SB807




SB811




SB820




SB841




SB900



SB910



Mekaniska slutbleck					
Art.nr	Plösmått	Typ	Kolvtyp	Mått	Kommentar
SB921/65	11,5 mm	Vinklad	Fallkolv, rak- & hakregel	245x40,3x15 mm	För Wicona-profil EVO-65 Samma urtag som SA92/65 & T93/65
SB921/75	16,5 mm	Vinklad	Fallkolv, rak- & hakregel	245x50,3x15 mm	För Wicona-profil EVO-75 Samma urtag som SA92/75 & T93/75
SB922/65	11,5 mm	Plan	Fallkolv, rak- & hakregel	245x40,3 mm	För Wicona-profil EVO-65 Plan version av SB921/65, för enklare urfräsning
SB922/75	16,5 mm	Plan	Fallkolv, rak- & hakregel	245x50,3 mm	För Wicona-profil EVO-75 Plan version av SB921/75, för enklare urfräsning
SB941	16 mm	Vinklad	Fallkolv, rak- & hakregel	245x40x15 mm	För Schüco-profil ADS 65.NI FR30 Samma urtag som SA93 & T94
SB100-I	22 mm	Plan	Fallkolv, rak- & hakregel	245x43 mm	För NIBA-profil inåtgående dörr Samma urtag som SA100-I, SA105-I & T109-I
SB101-U	20 mm	Plan	Fallkolv, rak- & hakregel	245x41 mm	För NIBA-profil utåtgående dörr Samma urtag som SA100-U, SA105-U & T109-U

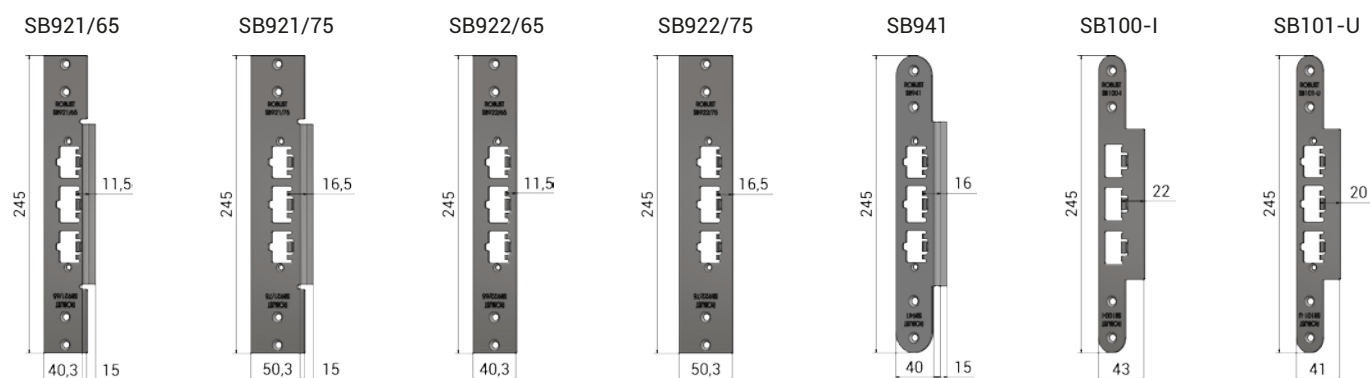

Tillbehör för montagestolpar & mekaniska slutbleck		
Art.nr	Passar till	Kommentar
FK11	100-serien	Fästkåpa för elslutbleck Monteras utanpåliggande
FK22	200-serien	Fästkåpa elslutbleck Monteras utanpåliggande
FK44	400-serien	Fästkåpa för elslutbleck Monteras utanpåliggande
FP8	SA70, SA75, SA81, SA86, T77, T88, SB701 & SB811	Fästplatta för montagestolpe och mek. Slutbleck. Säljs i par För Reynaers-profil MasterLine8 inåtg. dörr & Purso-profil P80
FP9	Låshus	Fästplatta för låshus. Säljs i par För Reynaers-profil MasterLine8 inåtg. dörr & Purso-profil P80
FP62	SA63, T61 & SB611	Fästplatta för montagestolpe och mek. slutbleck För Jansen-profil Economy 60. Säljs i par
FP74	SA60, T66 & SB601	Fästplatta för montagestolpe och mek. slutbleck För SAPA-profil 2074
FP78	SA72, SA81, SA86, T78, T88, SB781 & SB811	Fästplatta för montagestolpe och mek. Slutbleck. Säljs i par För Purso-profiler LK78 inåtg. dörr, LK78H inåt- & utåtgående.
FP79	Låshus	Fästplatta för låshus. Säljs i par För Purso-profiler LK78 inåtg. dörr, LK78H inåt- & utåtgående.
FP90	SA62, SA67, T69 & SB621	Fästplatta för montagestolpe och mek. slutbleck För Schüco-profil ADS 90
HLK2A	Mekaniska slutbleck	Låskolvskontakt för standard slutbleck & hakregelkolv Monteras tillsammans med TK51. Max 30 V DC, 2A
LK2A	Mekaniska slutbleck	Låskolvskontakt för standard slutbleck & regelkolv Monteras tillsammans med TK51. Max 30 V DC, 2A
LP865	Låshus	Platta för låshus. Monteras mellan låshus och profil. Tjocklek 3 mm. För Schüco-profil ADS 65.NI FR30
LP880	Låshus	Platta för låshus. Monteras mellan låshus och profil. Tjocklek 2 mm. För Schüco-profil ADS 80
TK51	Mekaniska slutbleck SB-serie	Täckkåpa för förstärkning av mekaniskt slutbleck Monteras på baksidan av mekaniskt slutbleck
TP10	Montagestolpar T-serien	Fyller urtaget för tryckeskolven i montagestolpe
TP20	Mekaniska slutbleck SB-serie	Fyller ett av urtagen i mekaniskt slutbleck
UL30	SA30, SA35, T39 & SB301	Underlägg av metall. Tjocklek 4 mm. Säljs i par För Schüco-profil ADS inåtgående dörr
UL62	Montagestolpar & mek. slutbleck	Underlägg av metall. Tjocklek 4 mm. Säljs i par. Utgående produkt. För Schüco-profil S65 utåtgående dörr
UL75	SA61/-, T63/- & SB631/-	Underlägg av självhäftande gummi. Säljs i 10-pack För Schüco-profil ADS 65, 70 & 75


Elmagnetlås låser med magnetkraft och har ej någon mekanisk låsning vilket minskar slitaget. Detta gör att elmagnetlås lämpar sig väl i offentliga miljöer som t.ex. köpcentrum, kontor & flerfamiljshus, där dörren öppnas ofta. Elmagnetlås fungerar även på nödutgångar där man vill att dörren ska vara öppen vid spänningsfall.

Dörrhållarmagneter lämpar sig också väl i offentliga miljöer som t.ex. skolor, sjukhus och kontor. Kan användas på självstängande dörrar som ska stänga in t.ex. eld och rök vid en brand.


Elmagnetlås & dörrhållarmagneter				
Art.nr	Hållkraft	Mikrobrytare	Driftspänning	Kommentar
DHB	60 kg	Nej	12/ 24 V DC	Dörrhållarmagnet. Inkl. ankare & friställningsknapp
DHS	60 kg	Nej	24 V DC	Dörrhållarmagnet. Inkl. ankare
ME 210	280 kg	Ja	12/ 24 V DC	Elmagnetlås med kompakta mått För infällt montage. Inkl. ankare
ME 400	280 kg	Nej	12/ 24 V DC	Elmagnetlås med kompakta mått För utanpåliggande montage. Inkl. ankare & L-konsol
ME 420	280 kg	Ja	12/ 24 V DC	Elmagnetlås med kompakta mått. Inbyggd lysdiod För utanpåliggande montage. Inkl. ankare & L-konsol
ME 510	250 kg	Ja	12/ 24 V DC	Elmagnetlås med kompakta mått För utomhusbruk (IP65). Inkl. ankare
MEX 70	50 kg	Ja	12/ 24 V DC	Elmagnetlås för låsning av ex. skåp Inkl. ankare & L-konsol
MEX 400	280 kg	Nej	12 - 24 V DC	Elmagnetlås för utanpåliggande montage Inkl. ankare & fästdetaljer
MEX 430	280 kg	Ja	12 - 24 V DC	Elmagnetlås med lysdiod. För utanpåliggande montage Inkl. ankare & fästdetaljer
MEX 500	500 kg	Nej	12 - 24 V DC	Elmagnetlås för utanpåliggande montage Inkl. ankare & fästdetaljer
MEX 530	500 kg	Ja	12 - 24 V DC	Elmagnetlås med lysdiod. För utanpåliggande montage Inkl. ankare & fästdetaljer

Tillbehör för elmagnetlås och dörrhållarmagneter		
Art.nr	Passar till	Kommentar
DFS	DHB	Distanskonstol för montage på golv, vägg eller tak
MEL1	ME 400, 420, 500 & 510	Justerbar L-konsol för utåtgående dörr
MEZ1	ME 400, 420, 500 & 510	Justerbar vinkelkonsolsats för inåtgående dörr
MEXL2	MEX 400 & 430	L-konsol för utåtgående dörr
MEXZ3	MEX 400 & 430	Z-konsolsats för inåtgående dörr
MEXL3	MEX 500 & 530	L-konsol för utåtgående dörr
MEXZ4	MEX 500 & 530	Z-konsolsats för inåtgående dörr


PLÖSMÅTT	S SERIE	T SERIE	SB SERIE
4,5 mm	-	T13, T32, T113	-
5 mm	S5, S6, SA31	-	SB310
6 mm	SA30, SA35	T39	SB301
9 mm	SA90, SA95	-	SB900
9,5 mm	S9	-	-
10 mm	S14-10	-	-
11 mm	SA92/65, SA97/65	T93/65	SB921/65, SB922/65
12 mm	S2-12, S3-12, S4-12, S40-12	T15-12, T30-12, T44-12, TC30-12. TXL-12	SB312
13 mm	SA50, SA55, SA91, SA96	T45-13, T59	SB501, SB910
14,5 mm	S10, S11, SA63	T61	SB611
15 mm	S2-15, S3-15, S4-15, S40-15	T15-15, T16, T24, T30-15, T44-15, TC30-15, TX41-15	-
15,5 mm	SA60, SA65, SA93	T66, T94	SB601, SB941
16 mm	SA92/75, SA97/75	T93/75, T45-16	SB921/75, SB922/75
17 mm	S7, S8	T17, T30-17	-
17,5 mm	SA72	T78	SB781
18 mm	SA56	T57	SB571
18,5 mm	S40-18, SA43	T42, T44-18	SB421

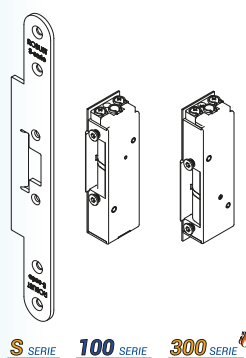

S SERIE **100** SERIE **300** SERIE

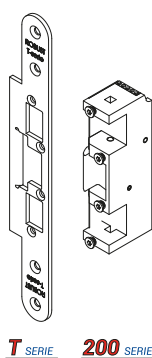




T SERIE **200** SERIE



SB SERIE TK51



SB SERIE	T SERIE	S SERIE	PLÖSMÅTT
SB101-U	T45-19, T109-U	SA100-U, SA105-U	19,5 mm
SB741	T18, T44-20, T74	S40-20, SA73	20 mm
-	T45-21, TX41-21	-	21 mm
SB100-I	T109-I	SA100-I, SA105-I	21,5 mm
SB841	T84	SA83	22 mm
SB811	T88	SA81, SA86	23 mm
SB621	T69	SA62, SA67	24,5 mm
SB341, SB631/65	T33, T63/65	SA34, SA36, SA61/65	25,5 mm
SB511, SB711	T19, T52, T79	S21, SA51, SA71, SA76	26 mm
SB801	T89	SA80, SA85	27 mm
SB681/77	T68/77	-	27,5 mm
SB701	T77	SA70, SA75	30 mm
SB631/70	T63/70	SA61/70	30,5 mm
SB820	T87	SA82	35 mm
SB631/75	T63/75	SA61/75	35,5 mm
SB681	T68	-	36,5 mm
SB371	T37	-	43 mm


SB SERIE TK51

T SERIE **200** SERIE

S SERIE **100** SERIE **300** SERIE

Montagestolpar för *Aluman*-system

Profilsystem	Fallås	Elslutbleck	Montagestolpe
Aluman	Enkel- & dubbelfall	200-serie	T37
	Enkel- & dubbelfall	Mekaniskt slutbleck	SB371

Montagestolpar för *Jansen*-system

Profilsystem	Fallås	Elslutbleck	Montagestolpe
Jansen Economy 50	Enkelfall	100- & 300-serie	SA91
	Dubbelfall	100- & 300-serie	SA96
	Enkel- & dubbelfall	200-serie	T59
	Enkel- & dubbelfall	Mekaniskt slutbleck	SB910
Jansen Economy 60	Enkelfall	100- & 300-serie	SA63 + FP62
	Enkel- & dubbelfall	200-serie	T61 + FP62
	Enkel- & dubbelfall	Mekaniskt slutbleck	SB611 + FP62

Montagestolpar för Purso-system

Montagestolpe	Elslutbleck	Fallås	Profilsystem
SA72 + FP78 & FP79	100- & 300-serie	Enkelfall	Purso LK78 inåtgående dörr
T78 + FP78 & FP79	200-serie	Enkel- & dubbelfall	
SB781 + FP78 & FP79	Mekaniskt slutbleck	Enkel- & dubbelfall	
SA73	100- & 300-serie	Enkelfall	Purso LK78 utåtgående dörr
T74	200-serie	Enkel- & dubbelfall	
SB741	Mekaniskt slutbleck	Enkel- & dubbelfall	
SA81 + FP78 & FP79	100- & 300-serie	Enkelfall	Purso LK78H inåtgående dörr
SA86 + FP78 & FP79	100- & 300-serie	Dubbelfall	
T88 + FP78 & FP79	200-serie	Enkel- & dubbelfall	
SB811 + FP78 & FP79	Mekaniskt slutbleck	Enkel- & dubbelfall	
SA72 + FP78 & FP79	100- & 300-serie	Enkelfall	Purso LK78H utåtgående dörr
T78 + FP78 & FP79	200-serie	Enkel- & dubbelfall	
SB781 + FP78 & FP79	Mekaniskt slutbleck	Enkel- & dubbelfall	
SA30	100- & 300-serie	Enkelfall	Purso P50
SA35	100- & 300-serie	Dubbelfall	
T39	200-serie	Enkel- & dubbelfall	
SB301	Mekaniskt slutbleck	Enkel- & dubbelfall	
SA81 + FP8 & FP9	100- & 300-serie	Enkelfall	Purso P80
SA86 + FP8 & FP9	100- & 300-serie	Dubbelfall	
T88 + FP8 & FP9	200-serie	Enkel- & dubbelfall	
SB811 + FP8 & FP9	Mekaniskt slutbleck	Enkel- & dubbelfall	

Montagestolpar för Reynaers-system

Profilsystem	Fallås	Elslutbleck	Montagestolpe
Reynaers CS 77	Enkel- & dubbelfall	200-serie	T68/77
	Enkel- & dubbelfall	Mekaniskt slutbleck	SB681/77
Reynaers CS 86	Enkel- & dubbelfall	200-serie	T68
	Enkel- & dubbelfall	Mekaniskt slutbleck	SB681
Reynaers MasterLine 8 inåtgående dörr	Enkelfall	100- & 300-serie	SA70 + FP8 & FP9
	Dubbelfall	100- & 300-serie	SA75 + FP8 & FP9
	Enkel- & dubbelfall	200-serie	T77 + FP8 & FP9
	Enkel- & dubbelfall	Mekaniskt slutbleck	SB701 + FP8 & FP9
Reynaers MasterLine 8 utåtgående dörr	Enkel- & dubbelfall	200-serie	T68
	Enkel- & dubbelfall	Mekaniskt slutbleck	SB681

Montagestolpar för Sapa-system

Profilsystem	Fallås	Elslutbleck	Montagestolpe
Sapa 2050	Enkelfall	100- & 300-serie	SA91
	Dubbelfall	100- & 300-serie	SA96
	Enkel- & dubbelfall	200-serie	T59
	Enkel- & dubbelfall	Mekaniskt slutbleck	SB910
Sapa 2060	Enkelfall	100- & 300-serie	SA60
	Dubbelfall	100- & 300-serie	SA65
	Enkel- & dubbelfall	200-serie	T66
	Enkel- & dubbelfall	Mekaniskt slutbleck	SB601
Sapa 2074	Enkelfall	100- & 300-serie	SA73 + FP74
	Enkel- & dubbelfall	200-serie	T74 + FP74
	Enkel- & dubbelfall	Mekaniskt slutbleck	SB741 + FP74
Sapa 2086	Enkelfall	100- & 300-serie	SA51
	Enkel- & dubbelfall	200-serie	T52
	Enkel- & dubbelfall	Mekaniskt slutbleck	SB511

Montagestolpar för Schüco-system

Montagestolpe	Elslutbleck	Fallås	Profilsystem
SA93 + LP865	100- & 300-serie	Enkelfall	Schüco ADS 65.NI.FR30
T94 + LP865	200-serie	Enkel- & dubbelfall	
SB941 + LP865	Mekaniskt slutbleck	Enkel- & dubbelfall	
SA61/65 + UL75	100- & 300-serie	Enkelfall	Schüco ADS 65
T63/65 + UL75	200-serie	Enkel- & dubbelfall	
SB631/65 + UL75	Mekaniskt slutbleck	Enkel- & dubbelfall	
SA61/70 + UL75	100- & 300-serie	Enkelfall	Schüco ADS 70
T63/70 + UL75	200-serie	Enkel- & dubbelfall	
SB631/70 + UL75	Mekaniskt slutbleck	Enkel- & dubbelfall	
SA61/75 + UL75	100- & 300-serie	Enkelfall	Schüco ADS 75
T63/75 + UL75	200-serie	Enkel- & dubbelfall	
SB631/75 + UL75	Mekaniskt slutbleck	Enkel- & dubbelfall	
SA83 + LP880	100- & 300-serie	Enkelfall	Schüco ADS 80
T84 + LP880	200-serie	Enkel- & dubbelfall	
SB841 + LP880	Mekaniskt slutbleck	Enkel- & dubbelfall	
SA62 + FP90	100- & 300-serie	Enkelfall	Schüco ADS 90
SA67 + FP90	100- & 300-serie	Dubbelfall	
T69 + FP90	200-serie	Enkel- & dubbelfall	
SB621 + FP90	Mekaniskt slutbleck	Enkel- & dubbelfall	
SA43	100- & 300-serie	Enkelfall	Schüco ADS 75 Simply Smart
T42	200-serie	Enkel- & dubbelfall	
SB421	Mekaniskt slutbleck	Enkel- & dubbelfall	
SA30 + UL30	100- & 300-serie	Enkelfall	Schüco Inåtgående dörr
SA35 + UL30	100- & 300-serie	Dubbelfall	
T39 + UL30	200-serie	Enkel- & dubbelfall	
SB301 + UL30	Mekaniskt slutbleck	Enkel- & dubbelfall	

Montagestolpar för SP, Stålprofil-system

Profilsystem	Fallås	Elslutbleck	Montagestolpe
Stålprofil SP 35000	Enkelfall	100- & 300-serie	SA92/65
	Dubbelfall	100- & 300-serie	SA97/65
	Enkel- & dubbelfall	200-serie	T93/65
	Enkel- & dubbelfall	Mekaniskt slutbleck	SB921/65
Stålprofil SP 56500	Enkelfall	100- & 300-serie	SA56
	Enkel- & dubbelfall	200-serie	T57
	Enkel- & dubbelfall	Mekaniskt slutbleck	SB571
Stålprofil SP 76500	Enkelfall	100- & 300-serie	SA56
	Enkel- & dubbelfall	200-serie	T57
	Enkel- & dubbelfall	Mekaniskt slutbleck	SB571
Stålprofil SP 79000	Enkelfall	100- & 300-serie	SA61/70
	Enkel- & dubbelfall	200-serie	T63/70
	Enkel- & dubbelfall	Mekaniskt slutbleck	SB631/70
Stålprofil SP 979000	Enkelfall	100- & 300-serie	SA61/70
	Enkel- & dubbelfall	200-serie	T63/70
	Enkel- & dubbelfall	Mekaniskt slutbleck	SB631/70



Montagestolpar för Wicono-system

Montagestolpe	Elslutbleck	Fallås	Profilsystem
SA92/65	100- & 300-serie	Enkelfall	Wicono EVO 65
SA97/65	100- & 300-serie	Dubbelfall	
T93/65	200-serie	Enkel- & dubbelfall	
SB921/65	Mekaniskt slutbleck	Enkel- & dubbelfall	
SB922/65*	Mekaniskt slutbleck	Enkel- & dubbelfall	
SA92/75	100- & 300-serie	Enkelfall	Wicono EVO 75
SA97/75	100- & 300-serie	Dubbelfall	
T93/75	200-serie	Enkel- & dubbelfall	
SB921/75	Mekaniskt slutbleck	Enkel- & dubbelfall	
SB922/75**	Mekaniskt slutbleck	Enkel- & dubbelfall	
SA72	100- & 300-serie	Enkelfall	Wicono 77FP
T78	200-serie	Enkel- & dubbelfall	
SB781	Mekaniskt slutbleck	Enkel- & dubbelfall	
SA82	100- & 300-serie	Enkelfall	Wicono WicStyle 77 utåtgående dörr
T87	200-serie	Enkel- & dubbelfall	
SB820	Mekaniskt slutbleck	Enkel- & dubbelfall	

* plan version av SB921/65 för enklare urfräsning

** plan version av SB921/75 för enklare urfräsning

A series of horizontal dotted lines for taking notes.

The background of the slide is a close-up, high-angle photograph of industrial machinery. It features a complex arrangement of metal components, including a prominent red structural beam and various grey and silver metal plates and brackets, some of which are secured with screws. The perspective creates a sense of depth and mechanical complexity.

**SAMARBETE
UTVECKLING
PRODUKTION**

ROBUST[®]

ROBUST.



+46 (0) 40 21 14 00

www.robust-se.com

Silvertviksgatan 12

213 74 Malmö